

yacht&boat



VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND



Yacht&Boat

Made in Italy





VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Yacht&Boat



Frigoriferi e freezer
a cassetto in acciaio inox

*Stainless steel drawer
refrigerators and freezers*

8



Frigoriferi e freezer
con unità interna/esterna
in acciaio inox

*Stainless steel refrigerators
and freezers with built-in/remote
cooling unit*

22



Fabbricatori di ghiaccio
Freezer compatti

*Icemakers
Compact freezers*

30



Frigoriferi e freezer
con unità interna/esterna

*Refrigerators and freezers
with built-in/remote cooling unit*

34



Frigoriferi a pozzetto

Top-loading refrigerators

48



Congelatori

Freezers

54



Frigoriferi bianchi

White refrigerators

58



Cantinette

Wine cellars

62



Frigoriferi portatili e per
installazioni speciali

Portable and special installation
refrigerators

66



Unità refrigeranti e accessori

Cooling units and component
accessories

80



Casseforti

Safes

88



Sistemi di climatizzazione
dell'aria

Marine air conditioning systems

92

Yacht&Boat



DOOR INSIDE - DOOR OUTSIDE

Incasso totale...Incasso parziale.

La versatilità è la capacità di offrire soluzioni semplici e immediate a qualsiasi necessità progettuale.

Flush flange... Surface flange.

Versatility is the ability to offer simple and prompt solutions to any design need.



STEELOCK

Chiusura filo porta in acciaio inox

Il montaggio a filo porta con la maniglia incassata esalta l'eleganza di questa chiusura. La robustezza del design, l'acciaio inox AISI 316 e la praticità d'uso garantiscono una funzionalità senza precedenti.



AIRLOCK

Innovativo sistema di chiusura "intelligente".

Il nuovo sistema di chiusura Airlock che offre 4 soluzioni integrate e innovative: chiusura positiva della porta, unico profilo di fissaggio, veloce reversibilità della porta, sistema "vent position" integrato (vedi pag. 36).



New "SMART" locking system.

The new Airlock closure system integrates 4 innovative solutions: positive door closure, unique Double purpose mounting flange, fast reversible opening, integrated "vent position" system. (see pag. 36)

D-POWER

- 12/24Vdc
- 100/240Vac 50/60 Hz



Tutti i modelli a 12/24Vdc sono disponibili, eccetto i frigoriferi a cassetto con icemaker interno e i fabbricatori di ghiaccio, anche con centralina bivalente.

All 12/24Vdc models are available, except for drawer refrigerators with internal icemaker and icemakers, also with dual electronic control.



LED LIGHT

La freschezza ha una luce nuova.

Tutti i modelli predisposti per la luce interna vengono dotati del nuovo sistema LED Light, l'alta luminosità Led che regala la massima visibilità interna a fronte di minimi consumi di energia.



Freshness has a new light.

All models with an internal light have a new LED system: High brightness gives the best internal visibility and the lowest energy consumption.



COOLING PLUS

Isolamento ai massimi livelli.

L'utilizzo dei migliori materiali per l'isolamento termico ha permesso di incrementare la capacità di coibentazione dei frigoriferi senza aumentare le dimensioni d'ingombro.



Highest insulation levels.

The newest materials and applications provide an increase in the refrigerators insulation values without affecting dimensions.

Frigoriferi e freezer a cassetto in acciaio inox



Frigoriferi e freezer a cassetto in acciaio inox

Pensati per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della vostra imbarcazione.

Disponibili in configurazioni che vanno dai generosi 300 litri fino al più piccolo di soli 35 litri, e con la possibilità di avere funzioni di frigorifero, freezer e icemaker, con motore interno o esterno, fanno sì che siano davvero in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di ubicazione a bordo.

La particolare cura nella scelta delle finiture dell'acciaio inox - aisi 316 - rendono il prodotto esteticamente piacevole e integrabile in qualsiasi tipologia di ambiente.

Ora con nuovo sistema di chiusura Steelock.

Stainless steel drawer refrigerators and freezers

Designed to transform the drawer refrigerator into a stylish piece of furniture, they express a sober and sophisticated, able to interpret the unique personality of your boat.

Available in configurations ranging from generous 300 liters up to the smallest of only 35 liters, and with the possibility of having a refrigerator functions, freezer and icemaker, with built-in or remote cooling unit.

They are really pleased to satisfy any kind of need and location on board.

The special care in the choice of finishes of stainless steel - AISI 316 - make the product aesthetically pleasing, and can be integrated in any type of boat interior.

Now with the new Steelock system.

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| | Litri - Liters |
| DW360 | 157+80+64 |
| DW250 | 157+75 |
| C180 | 157 |
| DW210 | 75+104 |
| DW180 | 80+64 |
| DW100 | 95 |
| DW70 | 75 |
| DW35 | 35 |

Vedere legenda codici (pag. 110)

See code chart (page 110)

Frigoriferi e freezer a cassetto in acciaio inox



STEELOCK DOOR INSIDE...

L'incasso totale prevede la fornitura della nuova maniglia a filo porta "Steelock", il cui design accurato ed elegante si combina con una perfetta funzionalità. Inoltre, la particolare finitura in acciaio inox spazzolato, in contrasto con la porta in acciaio inox satinato, crea un effetto estetico di attuale ricercatezza.

The Flush flange version includes the "Steelock" flush door handle, whose accurate and elegant design matches with a perfect functionality.

Moreover, the particular brushed stainless steel finish creates an elegant match with the satin stainless steel door.



...DOOR OUTSIDE

Il profilo ad incasso parziale "Door Outside" prevede il maniglione in acciaio inox satinato per l'apertura e la chiusura della porta, mentre la sicurezza contro le aperture accidentali è assicurata dai sistemi "Pin Lock" e "Pad Lock".

The surface flange (Door Outside) version includes the curved door handle, whose particular brushed stainless steel finish creates an elegant match with the satin stainless steel door. Whereas, "Pin Lock" and "Pad Lock" systems ensure against accidental opening.



INOX AISI 316

L'acciaio inox AISI 316 satinato è presente sia nella parte frontale che nei profili di fissaggio.

Anche gli interni e gli accessori dei cassetti sono realizzati in acciaio inox.

Like the frontal part, the news is the use of AISI 316 stainless steel mounting flanges.

The inside of the refrigerator drawers and accessories are also made of stainless steel.





ICEMAKER

Tutti i modelli (ad eccezione del DW100) offrono la possibilità di essere dotati di ice maker interno per la produzione di cubetti di ghiaccio nella forma "crescent moon", che garantisce una minore coesione tra gli elementi, favorendone il distaccamento reciproco e quindi l'utilizzo.



All the models (except for DW100) can be equipped with an internal ice maker which produces trays of ice cubes in the classic 'crescent moon' shape, which allows a better ice production and use. This shape prevents the ice cubes from attaching one another.



T LED



Controllo preciso della temperatura.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED in grado di offrire il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.

Precise temperature control.

The temperature control function is a cutting-edge LED thermostat to offer the maximum precision when it comes to selecting the refrigeration temperature.



LED LIGHT



Tutti i modelli (ad eccezione del DW35) sono dotati del nuovo sistema LED Light, l'alta luminosità Led che regala la massima visibilità interna a fronte di minimi consumi di energia.

All models (except for DW35) are equipped with the new internal LED system: high brightness gives the best internal visibility and the lowest energy consumption.

Frigoriferi a cassetto in acciaio inox

Stainless steel drawer refrigerators and freezers



Disponibile come / Available as

- 1 Frigorifero / Refrigerator
 - 2 Congelatore / Freezer
 - 3 Congelatore + Icemaker
Freezer + Icemaker



DW360


Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight

100 kg.



| | | |
|---------------------|------|----------------|
| 12/24 Vdc | 45W | |
| 12/24 Vdc | 61W | |
| DW360 BTX IM | | 105 kg. |
| 12/24 Vdc | 45W | |
| 115 Vac | 168W | |
| 230 Vac | 140W | |
| DW360 DTX IM | | 105 kg. |
| 12/24 Vdc | 45W | |
| 115 Vac | 168W | |
| 230 Vac | 140W | |

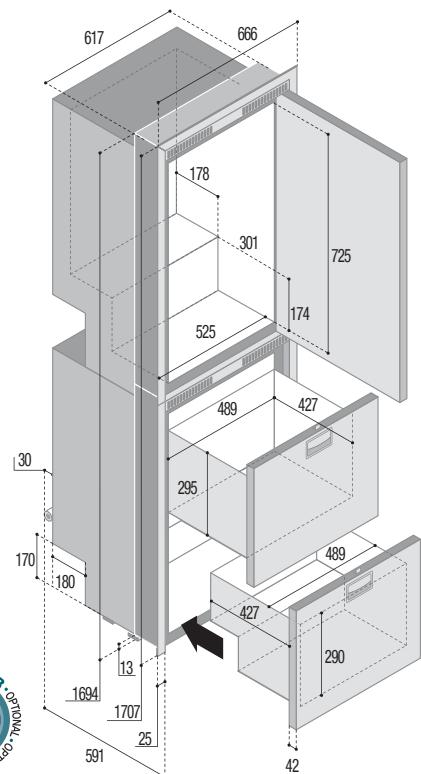

Frigoriferi a cassetto in acciaio inox


Stainless steel drawer refrigerators and freezers



Disponibile come / Available as

1 Frigorifero / Refrigerator

2 Congelatore / Freezer

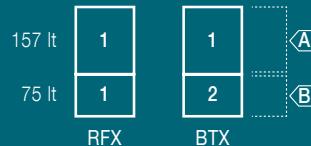

DW250

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight

DW250 RFX

65 kg.

12/24 Vdc 45W ◀A
12/24 Vdc 38W ◀B


DW250 BTX

65 kg.

12/24 Vdc 45W ◀A
12/24 Vdc 40W ◀B



Door Inside



Profilo di fissaggio
Mounting flange


t: 25 a: 593

w: 666 b: 617

h: 1330 c: 1320



Door Outside




t: 18 a: 550

w: 644 b: 618

h: 1323 c: 1325



H max
300 mm.

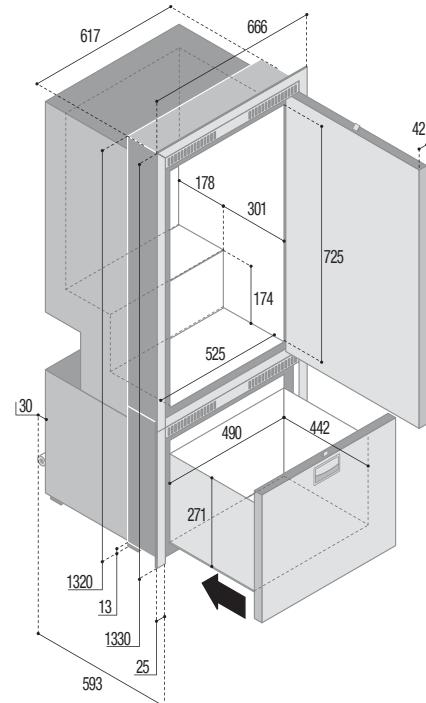

Frigoriferi a cassetto in acciaio inox

Stainless steel drawer refrigerators and freezers



Disponibile come / Available as

1 Frigorifero / Refrigerator

157 lt

1

C180



Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight


C180

40 kg.

12/24 Vdc 45W



Door Inside




t: 25
w: 666
h: 866
a: 559
b: 617
c: 856


Profilo di fissaggio
Mounting flange



Door Outside



t: 18
w: 644
h: 859
a: 550
b: 618
c: 855

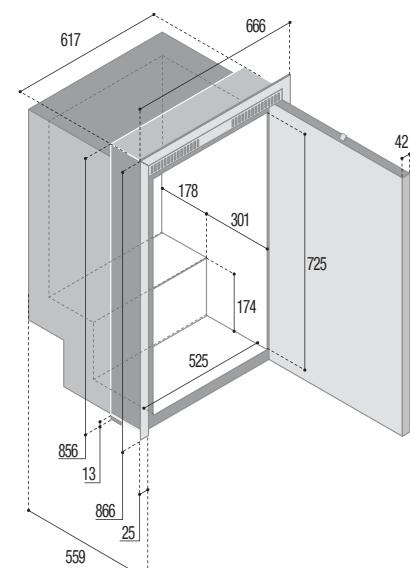

DW210

Disponibile come / Available as

- 1 Frigorifero / Refrigerator
- 2 Congelatore / Freezer
- 3 Congelatore + Icemaker
Freezer + Icemaker

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|
| 78 lt | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 104 lt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

RFX BTX BTX IM DTX DTX IM

Frigoriferi a cassetto in acciaio inox

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight

DW210 RFX 60 kg.

12/24 Vdc 45W

DW210 DTX - BTX 60 kg.

12/24 Vdc 61W


DW210 DTX IM - BTX IM 65 kg.

115 Vac 168W

230 Vac 140W



Door Inside

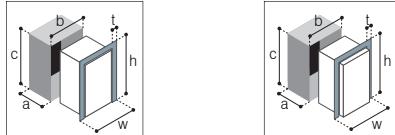


t: 25
w: 740
h: 873

Profilo di fissaggio
Mounting flange

a: 630
b: 690
c: 871

Vano incasso
Built-in

Door Outside




t: 18
w: 717
h: 874

a: 585
b: 691
c: 875



H max
240 mm.

H max
400 mm.

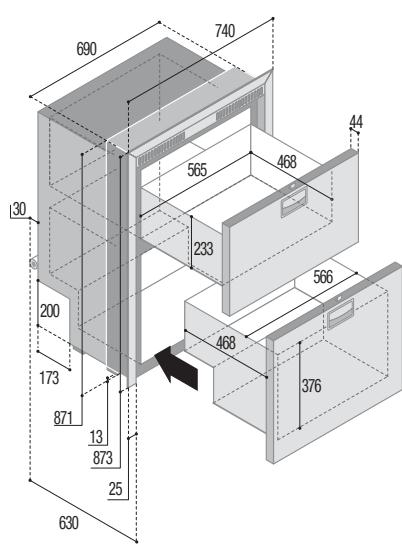

Disponibile come / Available as

1 Frigorifero / Refrigerator

2 Congelatore / Freezer

3 Congelatore + Icemaker

Freezer + Icemaker

| | | | | | |
|-------|-----|-----|--------|-----|--------|
| 80 lt | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 64 lt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | RFX | BTX | BTX IM | DTX | DTX IM |

DW180

Stainless steel drawer refrigerators and freezers



Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight

DW180 RFX

55 kg.

12/24 Vdc 45W

DW180 DTX - BTX

55 kg.

12/24 Vdc 61W

DW180 DTX IM - BTX IM



60 kg.

115 Vac 168W

230 Vac 140W



Door Inside



t: 25 Profilo di fissaggio
w: 666 Mounting flange

h: 865

a: 590

b: 617

c: 857

t: 18

w: 644

h: 859


Vano incasso

Built-in

a: 550

b: 618

c: 855

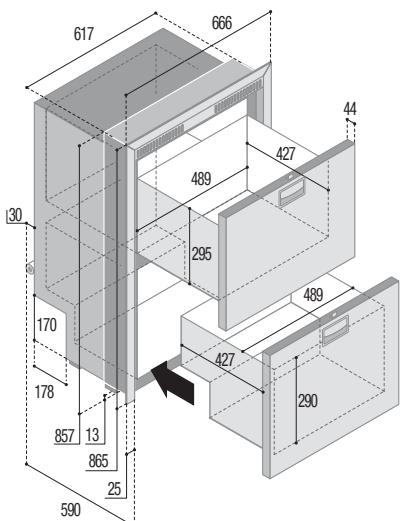

Disponibile come / Available as

1 Frigorifero / Refrigerator

2 Congelatore / Freezer

95 lt

1



RFX

2



BTX

DW100

Frigoriferi a cassetto in acciaio inox

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

Peso netto
Net weight

DW100 RFX

31 kg.

12/24 Vdc 40W


DW100 BTX

31 kg.

12/24 Vdc 52W




Door Inside




t: 25
w: 583
h: 541
a: 646
b: 535
c: 531

Door Outside



Profilo di fissaggio
Mounting flange
Vano incasso
Built-in
a: 607
b: 529
c: 530

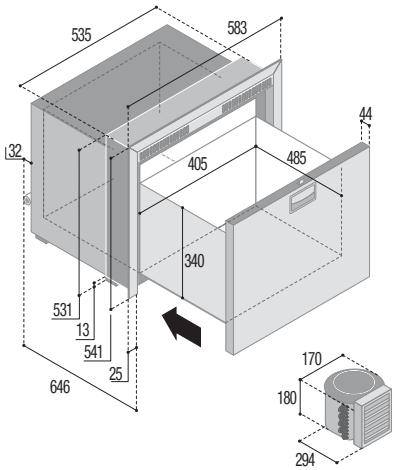

OPTIONAL - D-POWER -
OPTIONAL - LED -
OPTIONAL - 12/24V 100/240V



Frigoriferi e freezer in acciaio inox con unità interna/esterna



Stainless steel refrigerators and freezers with built-in/remote cooling unit

Inossidabili.

Nella forma. Nel tempo.

La serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox copre tutte le esigenze in termini di spazio e di capacità. Pensata per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprime uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della vostra imbarcazione. I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.

Ora con nuovo sistema di chiusura Steelock.

Stainless

In the form, in the time.

The Stainless steel refrigerators and freezers range provides any demand on space and capacity. Designed to convert the refrigerator into a fine piece of furniture, it expresses a sober and refined style, able to interpret your boat's unique character. Models whose code end in "AX" are equipped with a holding plate styled evaporator, which provides higher efficiencies and longer 'Off' time.

Now with the new Steelock system.

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS



Versione "frigo+freezer" (foto di esempio: C115iX)
"Fridge+freezer" version (example picture: C115iX)



Versione "solo frigo" (foto di esempio: C115iX)
"Fridge only" version (example picture: C115iX)



DW

Versione "a cassetto" (foto di esempio: DW90RFX)
"Drawer" version (example picture: DW90RFX)

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| | Litri - Liters |
| C130LX - C130LAX | 130 |
| C75LX - C75LAX | 75 |
| DW75RFX | 75 |
| C42LX | 42 |
| DW42RFX | 42 |
| DP2600iX | 230 |
| C115iX - C115iAX | 115 |
| C90iX | 90 |
| DW90RFX | 90 |
| C85iX - C85iAX | 85 |
| C62iX | 62 |
| C60iX - C60iAX | 60 |
| C51iX | 51 |
| DW51RFX | 51 |


Vedere legenda codici (pag. 110)

See code chart (page 110)

Frigoriferi e freezer in acciaio inox con unità esterna

C130LX - C130LAX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 130 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 17,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 31 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

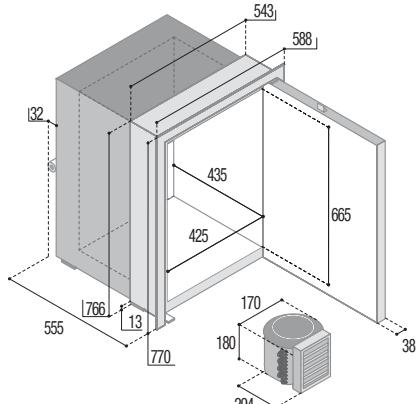


- D-POWER, OPTIONAL, 12/24V, 100/240V
- LED
- Disponibile come Available as
 - FRIDGE ONLY
 - FRIDGE+FREEZER



C75LX - C75LAX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 75 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 23 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

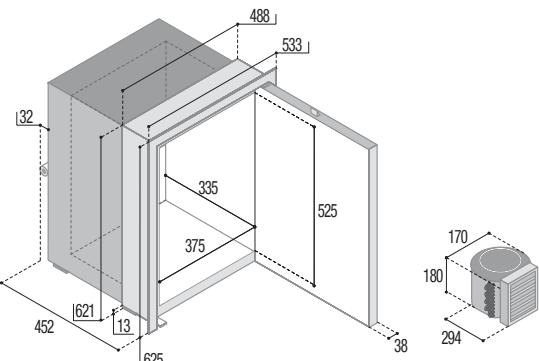

- D-POWER, OPTIONAL, 12/24V, 100/240V
- LED
- Disponibile come Available as
 - FRIDGE ONLY
 - FRIDGE+FREEZER

*Stainless steel refrigerators and freezers
with remote cooling unit*


DW75RFX



Disponibile solo come
Only available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 75 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 26 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

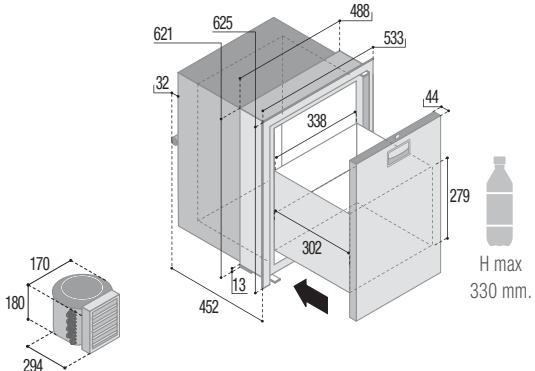


C42LX



Disponibile come
Available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 42 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

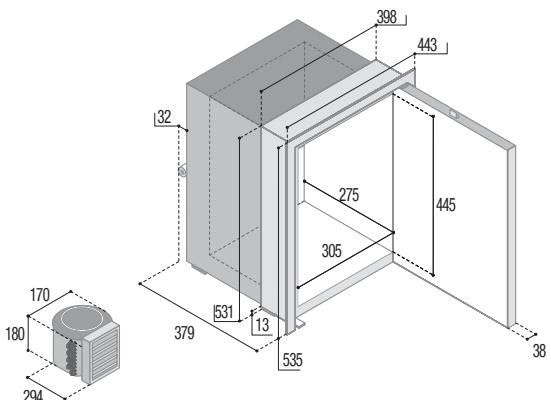


DW42RFX



Disponibile solo come
Only available as




| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 42 lt. |
| Peso netto - Net weight | 21 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

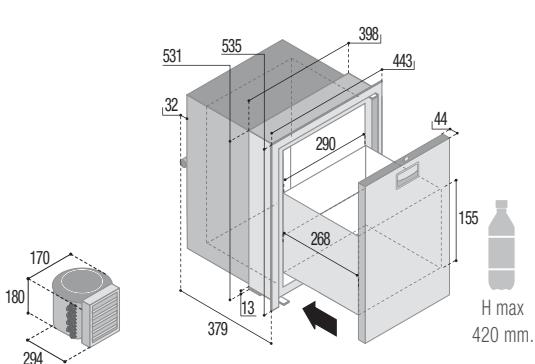

DP2600iX

Frigoriferi e freezer in acciaio inox con unità interna

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 230 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 60 lt. |
| Peso netto - Net weight | 62 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 65 W |

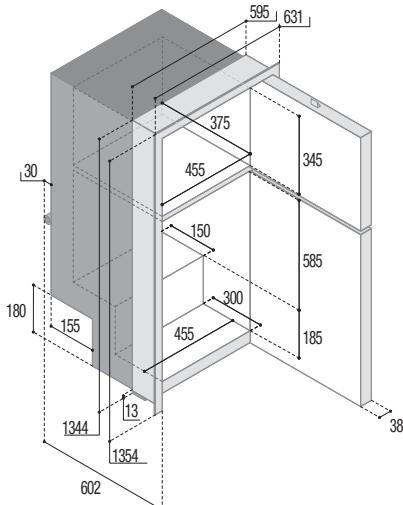

Disponibile solo come
Only available as



*Stainless steel refrigerators and freezers
with built-in cooling unit*




Disponibile come
Available as




C115iX - C115iAX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 115 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 17,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 30 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

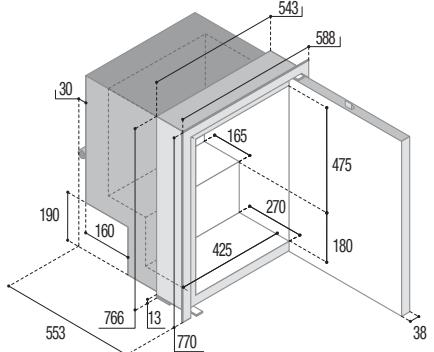


C90iX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 90 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 9,8 lt. |
| Peso netto - Net weight | 25 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

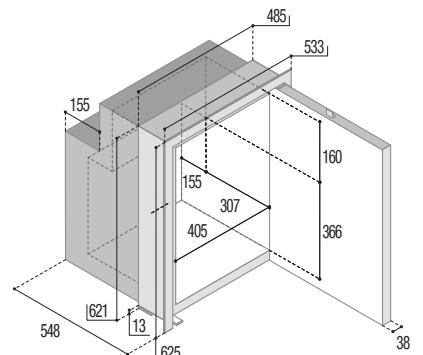

DW90RFX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 90 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 9,8 lt. |
| Peso netto - Net weight | 28 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

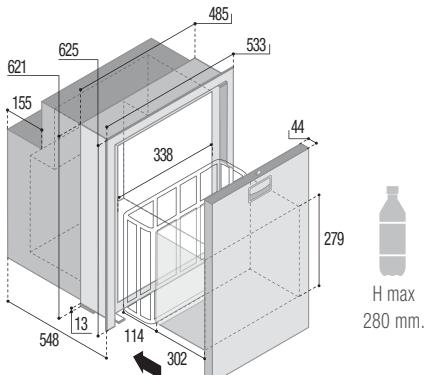

Disponibile solo come
Only available as




Disponibile solo come
Only available as



Frigoriferi e freezer in acciaio inox con unità interna

C85iX - C85iAX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 85 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 12,8 lt. |
| Peso netto - Net weight | 27 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

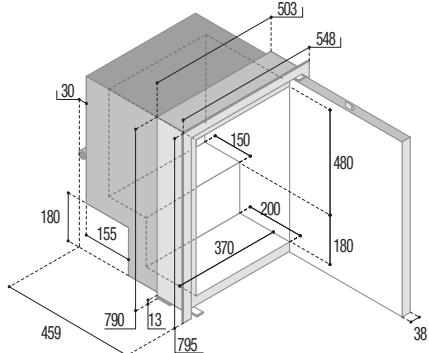


Disponibile come
Available as



C62iX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 62 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 4,5 lt. |
| Peso netto - Net weight | 20 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

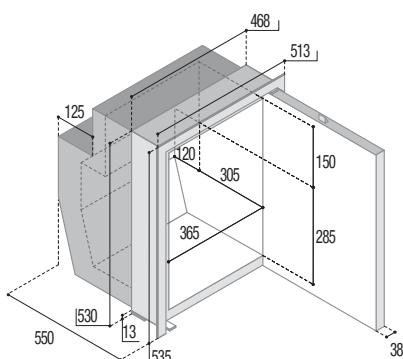

Disponibile solo come
Only available as



*Stainless steel refrigerators and freezers
with built-in cooling unit*




Disponibile come
Available as




C60iX - C60iAX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 60 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 22 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

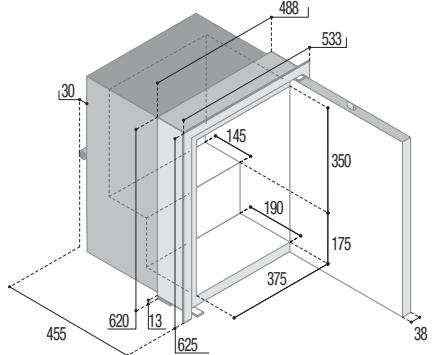


C51iX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 51 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 19,2 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

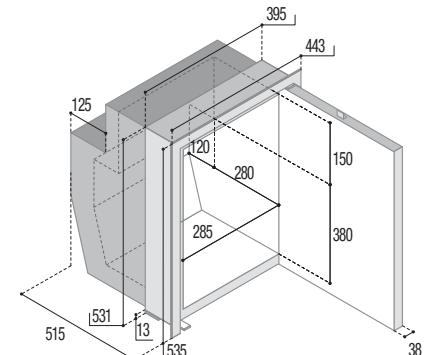

DW51RFX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 51 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 22 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

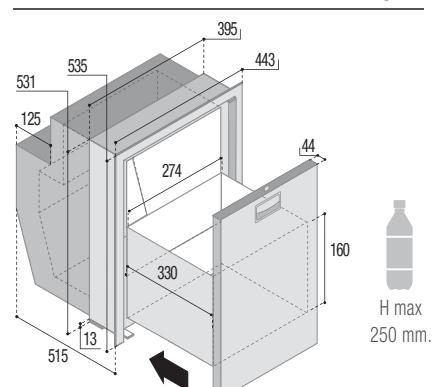

Disponibile solo come
Only available as



Disponibile solo come
Only available as



Fabbricatori di ghiaccio - Freezer compatti



IceMakers

La serie di IceMaker utilizza un sistema di fabbricazione del ghiaccio di tipo meccanico e di semplice concezione. La cassa interna è refrigerata e la vasca di contenimento delle "mezzelune" (versione 230V) e dei cubetti (versione 12V) di ghiaccio è realizzata in ABS trasparente. Disponibili sia in versione predisposta all'allacciamento idrico dell'imbarcazione (versione Classic Hydro e Hydro XT) che in versione Refill, per l'utilizzo con acqua minerale, mediante apposito serbatoio d'acqua interno.



The Ice Maker range uses a mechanical ice-making system with a simple design concept. The inner compartment is refrigerated and the crescent-shaped ice (230Vac version) and ice cubes (12Vdc version) are held in a transparent ABS plastic bin. Available in three versions: Classic Hydro and Hydro XT which can be connected to the onboard potable water system and Classic Refill which is fitted with its own internal water reservoir.



100+ drinks
al giorno
per day



La prima serie di Icemaker a 12 Vdc
The first 12Vdc Icemaker Series



Chiusura di sicurezza
Safety lock
Vent Position



Termostato a doppia funzione
Dual function thermostat:
(1) Controllo produzione
Ice Production
(2) Controllo produzione
Ice Production

Modelli disponibili Available models

ICEMAKER

| | 230V kg./24h | 12V kg./24h |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| IM HYDRO XTP | 10 | 5 |
| IM CLASSIC HYDRO P | 10 | 5 |
| IM CLASSIC REFILL P | 10 | 5 |

Produzione di ghiaccio Ice production

Compact freezers



Disponibili due modelli di congelatori compatti, caratterizzati dall'alimentazione bivalente:
12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz ed equipaggiati da un termostato digitale, per il controllo preciso della temperatura di congelamento.



12/24Vdc - 100/240Vac - 50/60Hz

Modelli disponibili Available models

COMPACT FREEZER

CFR24-CL

CFR24-XT

Capacità totale Total volume

lt.

24

24

Two models of compact freezers are available, characterized by the bivalent power supply: 12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz and equipped with a digital thermostat, for precise control of the freezing temperature.


Vedere legenda codici (pag. 110)
See code chart (page 110)

Fabbricatori di ghiaccio Freezer compatti

IM HYDRO XTP


Capacità totale - Total volume 24 lt.
 Peso netto - Net weight 28 kg.
 Alimentazione e consumo nominale 230 Vac - 140 W
 Power supply and nominal consumption 12Vdc - 64 W

Door Inside - Optional



Profilo di fissaggio
Mounting flange t: 25
w: 413
h: 523


Vano incasso
Built-in a: 558
b: 370
c: 478

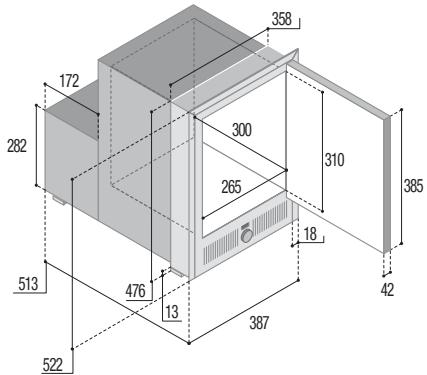

IM CLASSIC HYDRO P


Capacità totale - Total volume 24 lt.
 Peso netto - Net weight 26 kg.
 Alimentazione e consumo nominale 230 Vac - 140 W
 Power supply and nominal consumption 12Vdc - 64 W

Door Inside - Optional



Profilo di fissaggio
Mounting flange t: 25
w: 414
h: 674

Vano incasso
Built-in a: 410
b: 370
c: 633

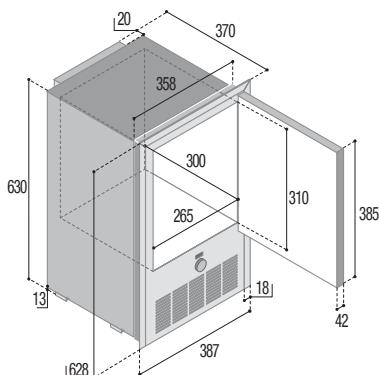


Icemakers
Compact freezers

IM CLASSIC REFILL P



Door Inside - Optional



Profilo di fissaggio
Mounting flange


a: 410
b: 370
c: 633

Vano incasso
Built-in

Capacità totale - Total volume 24 lt.

Peso netto - Net weight 26 kg.


Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption
230 Vac - 140 W
12Vdc - 64 W

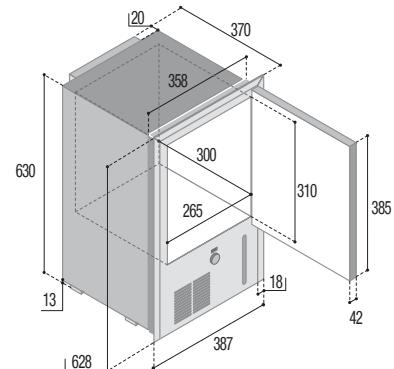

CFR24-CL



Door Inside - Optional



Profilo di fissaggio
Mounting flange


a: 410
b: 370
c: 633

Vano incasso
Built-in

Capacità totale - Total volume 24 lt.

Peso netto - Net weight 25 kg.


Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption
12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz (60 W)

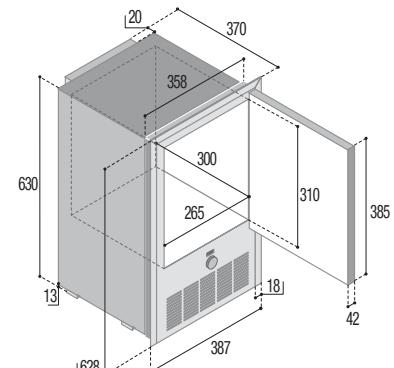

CFR24-XT



Door Inside - Optional



Profilo di fissaggio
Mounting flange

a: 558
b: 370
c: 478


Vano incasso
Built-in

Capacità totale - Total volume 24 lt.

Peso netto - Net weight 27 kg.

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption

12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz (60 W)

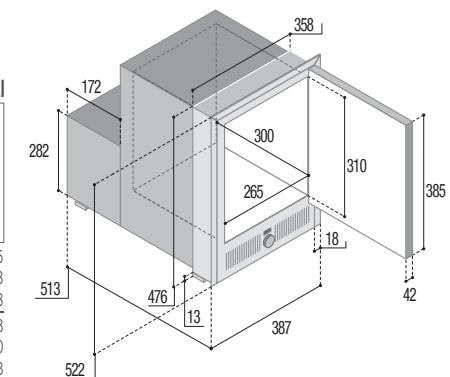

Frigoriferi e freezer con unità interna/esterna





L'evoluzione continua

Una gamma completa che copre tutte le esigenze in termini di spazio e di capacità. Ergonomici, silenziosi, intuitivi e sicuri, in grado di garantire il massimo del comfort a bordo: la serie "frigo-freezer e congelatori" è parte, ormai da anni, dell'equipaggiamento di imbarcazioni di svariate tipologie e dimensioni.

I modelli il cui codice termina con la lettera "A" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, consentendone l'utilizzo anche a motore spento, **ora con il nuovo sistema "AIRLOCK"**.

The evolution continues

The refrigerators and freezers series offers a complete range that can meet any space or capacity requirements.

Ergonomic, silent, intuitive and safe, these units are able to guarantee the best cooling onboard: years of use on various types and sizes of boats have included these classic refrigerators and freezers.

Models whose code end in "A" are equipped with a holding plate styled evaporator, which provides higher efficiencies and longer 'Off' time, **now with the new "AIRLOCK" system**.

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| | Litri - Liters |
| SLIM150 | 140 |
| C130L - C130LA | 130 |
| C95L - C95LA | 95 |
| C75L - C75LA | 75 |
| C75DW | 75 |
| C42L | 42 |
| C42DW | 42 |
| C25L | 25 |
| DP2600i | 230 |
| DP150i | 150 |
| C115i - C115iA | 115 |
| C90i | 90 |
| C90DW | 90 |
| C85i - C85iA | 85 |
| C62i | 62 |
| C60i - C60iA | 60 |
| C51i | 51 |
| C51DW | 51 |
| C50i | 50 |
| C39i | 39 |

Vedere legenda codici (pag. 110)

See code chart (page 110)

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS



Versione "frigo+freezer" (foto di esempio: C115i)
"Fridge+freezer" version (example picture: C115i)



Versione "solo frigo" (foto di esempio: C115i)
"Fridge only" version (example picture: C115i)



DW

Versione "a cassetto" (foto di esempio: C90DW)
"Drawer" version (example picture: C90DW)

Airlock



Standard

Versione "Dark" senza profilo di fissaggio
"Dark" version without mounting flange

Disponibile anche in versione "Light"
Also available in "Light" version

Airlock. innovativo sistema di chiusura "intelligente"

Il nuovo sistema di chiusura Airlock offre 4 soluzioni integrate e innovative:

- 1) chiusura positiva della porta, per scongiurare le aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), sia per la versione a incasso totale (door inside) che per quella a incasso parziale (door outside);
- 3) veloce reversibilità della porta: grazie ad un'accurata progettazione di tutti elementi del sistema, si effettua in tempi particolarmente rapidi;
- 4) sistema "vent position" integrato, per tenere la porta del frigo socchiusa, evitando così la formazione di odori sgradevoli e di muffa nei periodi di non utilizzo.

Due le versioni disponibili: **Light** che veste la tonalità luminosa del grigio perla, **Dark** nella quale viene dato ampio risalto al contrasto cromatico. Due interpretazioni in chiave grafica, che mirano ad esaltare proprio nel bianco e nel nero le linee, le geometrie e le texture dei materiali utilizzati, in relazione alle diverse esigenze d'immagine e di ambientazione del frigorifero.

New "SMART" locking system.

The new Airlock closure system integrates 4 innovative solutions:

- 1) positive door closure, to prevent unwanted openings;
- 2) unique Double purpose mounting flange (optional), for both partial built-in (door outside) or total built-in (door inside);
- 3) fast reversible opening: thanks to its smart design, it's now extremely quick and easy to operate;
- 4) integrated "vent position" system, to keep the fridge door ajar, preventing the formation of unpleasant odours and mould when not in use.

The new series is available in two brand new colours, very popular and elegant at the same time.

Two available versions: **Light** bright tones of pearl grey, and **Dark**, with an emphasis on the contrasting colours. Two graphic interpretations that aim to enhance the design, shapes and textures of the materials used, to meet the different needs in terms of image and surroundings of the refrigerator.






Optional

Versione "Dark" con profilo di fissaggio
"Dark" version with mounting flange



Optional

Versione "Light" con profilo di fissaggio
"Light" version with mounting flange

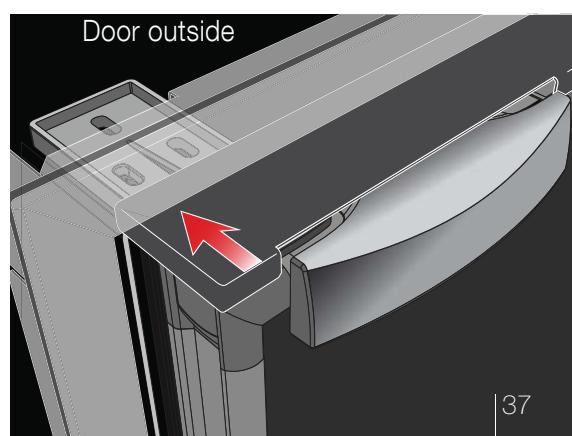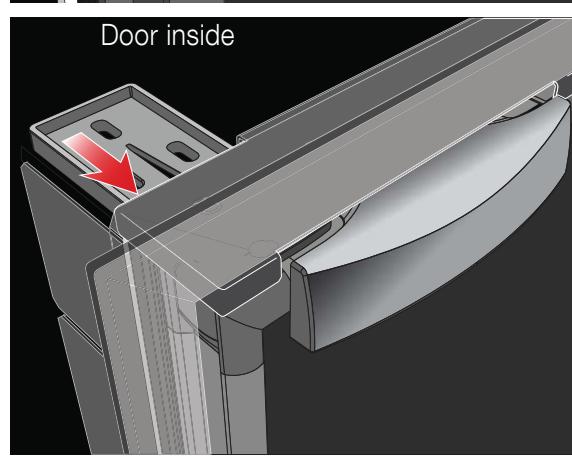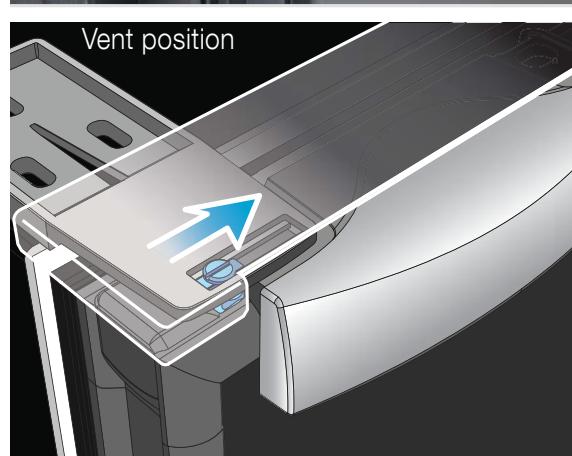


Frigoriferi e freezer con unità esterna

Refrigerators and freezers with remote cooling unit

SLIM150

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 140 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 16 lt. |
| Peso netto - Net weight | 42 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 47 W |

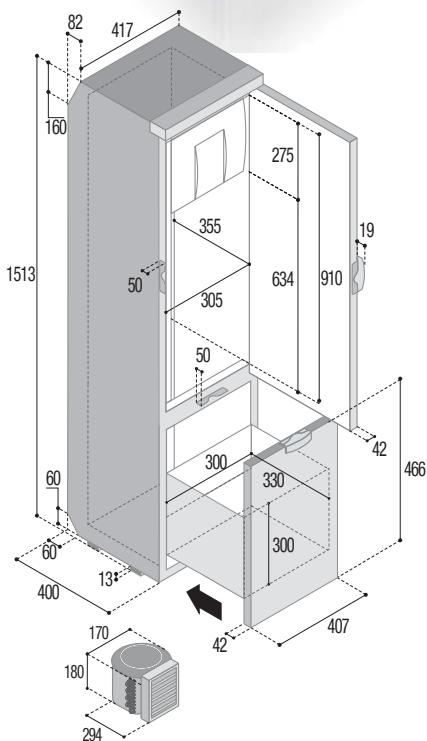

Disponibile solo come
Only available as



H max
365 mm.



NIGHT MODE

Funzione di riduzione
del rumore e del
consumo energetico

Lowest noise level and
reduced consumption
during night time



TURBO MODE

Veloce raggiungimento
della temperatura di
raffreddamento desiderata

Fast chill set point
temperature achieving



VENT POSITION

Mantiene socchiusa la porta
evitando sgradevoli odori nei
periodi di non utilizzo

It keeps the fridge door slightly
open to prevent unpleasant
odors due to not-working time



3-STAR FREEZER

Vano freezer da 16 litri
per la conservazione dei cibi
alla temperatura di -18°C

The 16-liter three-star freezer
can store frozen food at a
temperature of -18°C




C130L - C130LA

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 130 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 17,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 27 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |



OPTIONAL



Profilo di fissaggio
Mounting flange

t: 25
w: 588
h: 804

Vano incasso
Built-in

Door
Inside


Door
Outside

a: 560
b: 540
c: 768

a: 518
b: 540
c: 768



Disponibile come
Available as

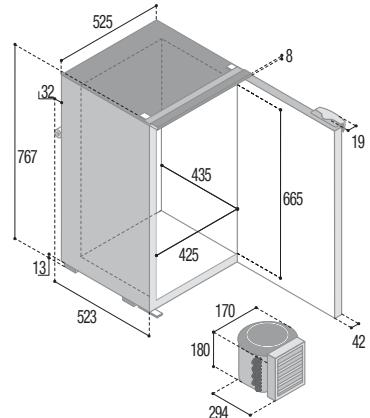


C95L - C95LA

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 95 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 12,8 lt. |
| Peso netto - Net weight | 24 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |



OPTIONAL



Profilo di fissaggio
Mounting flange

t: 25
w: 548
h: 829

Vano incasso
Built-in


Door
Inside

Door
Outside

a: 466
b: 500
c: 793




Disponibile come
Available as

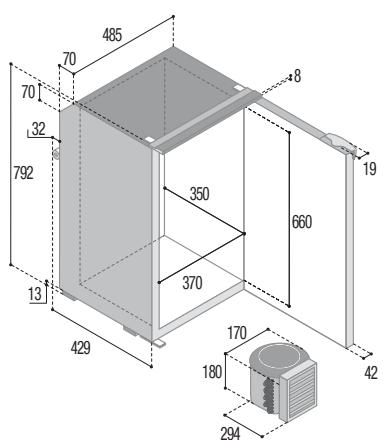

Frigoriferi e freezer con unità esterna

C75L - C75LA

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 75 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 20 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

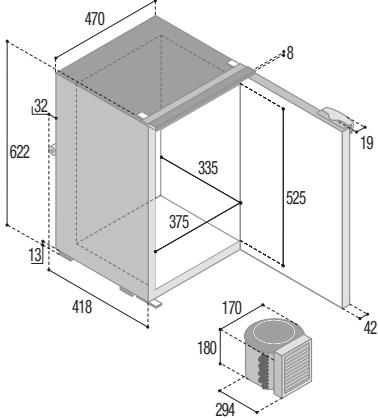

Disponibile come
Available as



| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | t: 25 w: 533 h: 659 | c a b | a: 456 b: 485 c: 623 | a: 413 b: 485 c: 623 |
| | | | | |


C75DW

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 75 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 23 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

OPTIONAL Door Inside Door Outside

| Profilo di fissaggio Mounting flange | t | w | h | t | w | h |
|---|----|-----|-----|----|-----|-----|
| Built-in | 25 | 533 | 659 | 25 | 533 | 659 |

| Vano incasso Built-in | a | b | c | a | b | c |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Built-in | 456 | 485 | 623 | 413 | 485 | 623 |

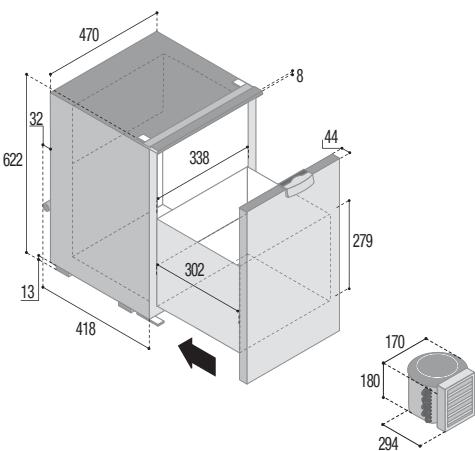

Disponibile solo come
Only available as



H max.
330 mm.

| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | t: 25 w: 533 h: 659 | c a b | a: 456 b: 485 c: 623 | a: 413 b: 485 c: 623 |
| | | | | |


C42L



Disponibile come
Available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 42 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 16 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

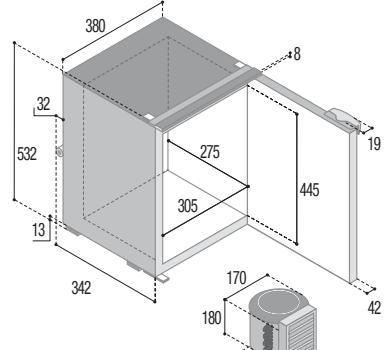


C42DW



Disponibile solo come
Only available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 42 lt. |
| Peso netto - Net weight | 19 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

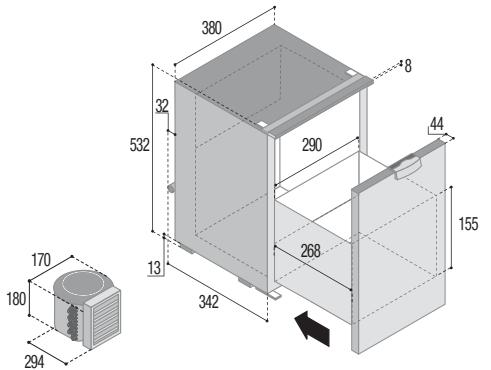


C25L



Disponibile solo come
Only available as




| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 25 lt. |
| Peso netto - Net weight | 13 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 34 W |

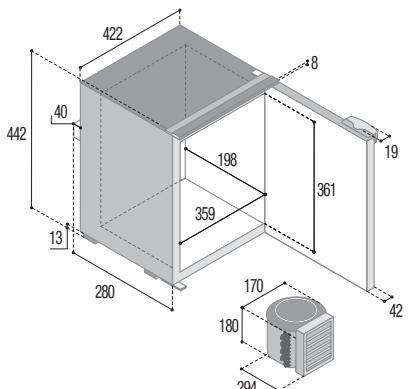

Frigoriferi e freezer con unità interna

DP2600i

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 230 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 60 lt. |
| Peso netto - Net weight | 62 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 65 W |

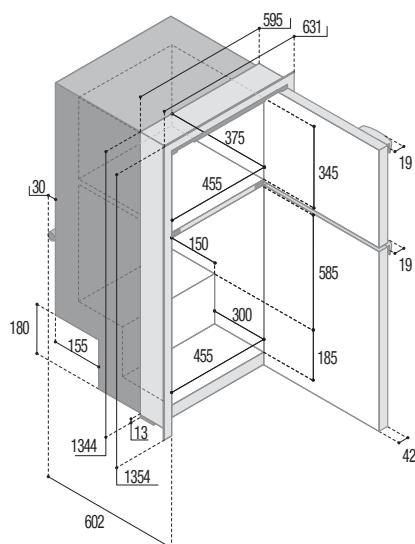

Disponibile solo come
Only available as




FRIDGE+FREEZER

Refrigerators and freezers with built-in cooling unit




DP150i

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 150 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 30 lt. |
| Peso netto - Net weight | 43 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 65 W |



Profilo di fissaggio
Mounting flange



Vano incasso
Built-in


Door
Inside

Door
Outside

a: 565
b: 540
c: 1095

a: 523
b: 540
c: 1095


Disponibile solo come
Only available as

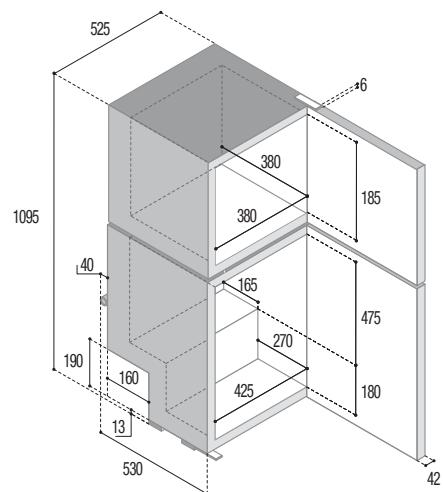

Frigoriferi e freezer con unità interna

C115i - C115iA


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 115 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 17,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 23 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

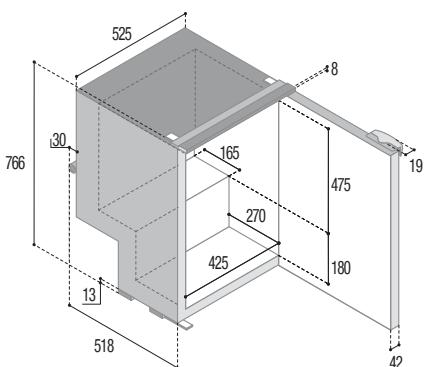

| | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
| t: 25 w: 588 h: 804 | c a b | a: 556 b: 540 c: 768 | a: 513 b: 540 c: 768 | |

C90i


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 90 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 9,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 22 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

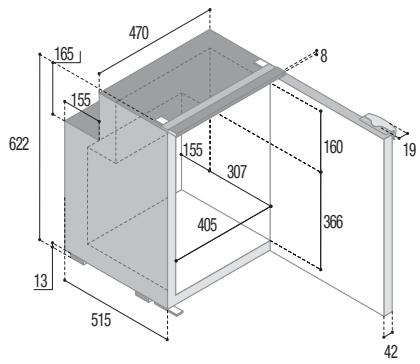

| | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
| t: 25 w: 533 h: 659 | c a b | a: 552 b: 485 c: 623 | a: 510 b: 485 c: 623 | |

C90DW

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 90 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 9,1 lt. |
| Peso netto - Net weight | 25 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

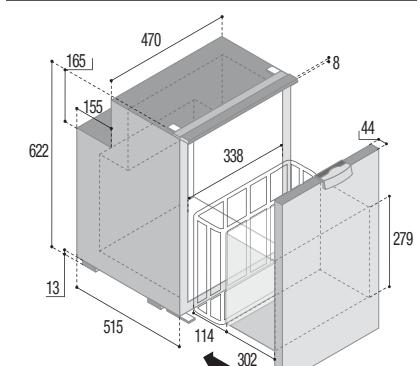

| | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
| t: 25 w: 533 h: 659 | c a b | a: 552 b: 485 c: 623 | a: 510 b: 485 c: 623 | |



Disponibile come
Available as



Disponibile solo come
Only available as



Disponibile solo come
Only available as



Refrigerators and freezers with built-in cooling unit




C85i - C85iA


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 85 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 12,8 lt. |
| Peso netto - Net weight | 25 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |



Disponibile come
Available as

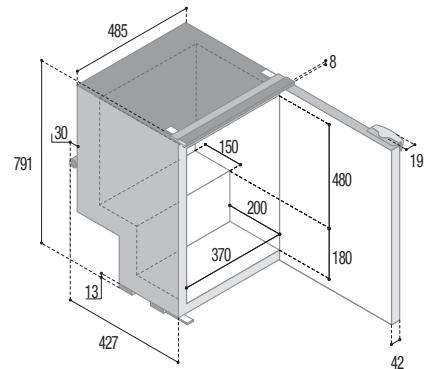

OPTIONAL



Profilo di fissaggio
Mounting flange

t: 25
w: 548
h: 829



Vano incasso
Built-in

Door
Inside

Door
Outside

a: 464
b: 500
c: 792


a: 422
b: 500
c: 792

C62i


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 62 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 4,5 lt. |
| Peso netto - Net weight | 18 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |



Disponibile solo come
Only available as

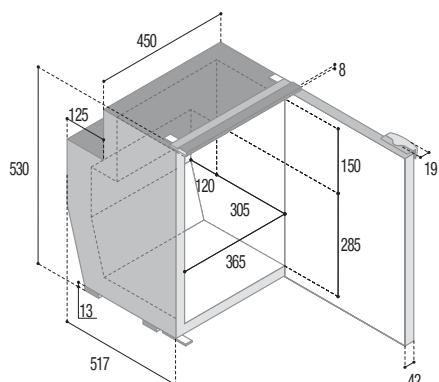

OPTIONAL



Profilo di fissaggio
Mounting flange

t: 25
w: 513
h: 568



Vano incasso
Built-in

Door
Inside

Door
Outside


a: 554
b: 465
c: 533

a: 512
b: 465
c: 533

Frigoriferi e freezer con unità interna

C60i - C60iA

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 60 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 10,2 lt. |
| Peso netto - Net weight | 20 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

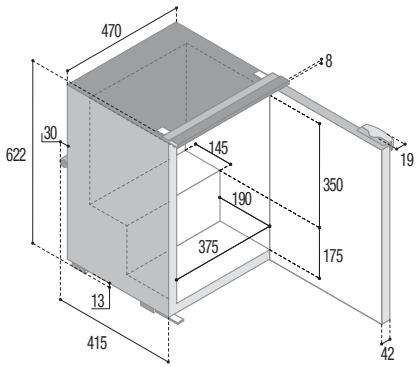


Disponibile come
Available as



C51i

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 51 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

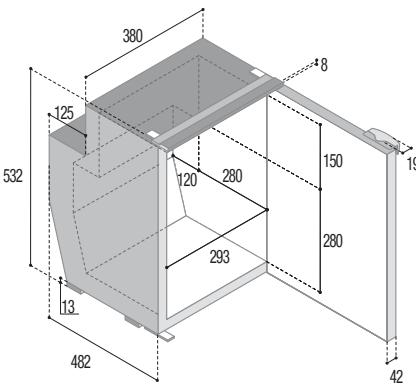


Disponibile solo come
Only available as



C51DW

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 51 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 20 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

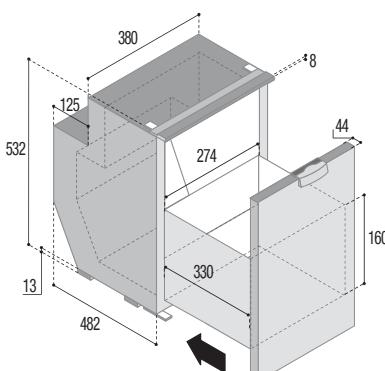

Disponibile solo come
Only available as



Refrigerators and freezers with built-in cooling unit




C50i



Disponibile come
Available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 50 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 40 W |

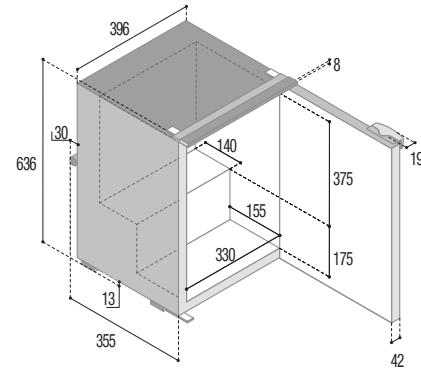

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | t: 25 w: 459 h: 674 | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
| | | | c a b | a: 393 b: 411 c: 638 | a: 350 b: 411 c: 638 |


C39i



Disponibile come
Available as



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 39 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 3,6 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

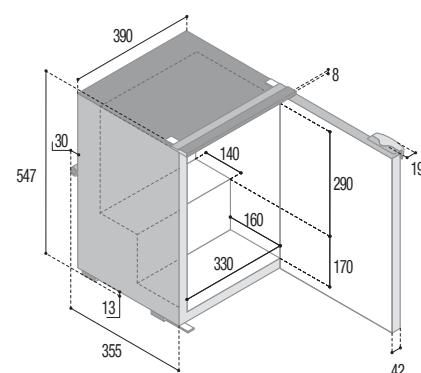

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | t: 25 w: 453 h: 584 | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
| | | | c a b | a: 393 b: 405 c: 548 | a: 350 b: 405 c: 548 |

Frigoriferi a pozzetto



Frigoriferi a pozzetto

La serie include il modello C37 con l'interno in acciaio inox e il modello C40 con l'interno in materiale plastico termoformato e la finitura con resina a vista del mobile che lo rende adatto per le sole installazioni ad incasso.

Disponibili anche due modelli per installazioni di frigoriferi a pozzetto verticali con litraggi decisamente generosi (TL180RF e TL160RF).

Entrambe le versioni sono realizzate in materiale plastico termoformato.

Gli elementi di chiusura (coperchi) sono internamente in plastica ed esternamente in materiale isolante a vista.

Il modello TL160RF viene prodotto anche in versione BT (congelatore), per raggiungere la temperatura interna di -12 °C, con una temperatura ambiente di 30 °C.

Novità: il modello **TL20RF**, 20 litri con interno completamente in acciaio inox e con unità refrigerante esterna.

Top loading refrigerators

The Top loading range includes also the C37 with a stainless steel interior and the C40 with a thermoformed plastic interior, suitable for built-in installations.

Moreover, two models for upright - top loading refrigerators with decidedly generous capacities are available (TL180RF and TL160RF). Both versions are in thermoformed plastic. The closing elements (lids) have a plastic interior and exposed insulation material on the exterior.

The TL160RF model is also available in the BT (freezer) version to provide an internal temperature of -12 °C, in ambient temperatures of 30°.

New: the TL20RF model, a 20 liters top loading refrigerator with stainless steel inner liner and equipped with external cooling unit.

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| | Litri - Liters |
| C37L - C37LA | 37 |
| C40L | 40 |
| TL180RF | 180 |
| TL160RF - TL160BT | 160 |
| TL20RF | 20 |

Vedere legenda codici (pag. 110)
See code chart (page 110)

Frigoriferi a pozzetto


C37L

C37LA



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 37 lt. |
| Peso netto - Net weight | 15 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |

Disponibile anche in versione congelatore
Available also as freezer version

C37BT

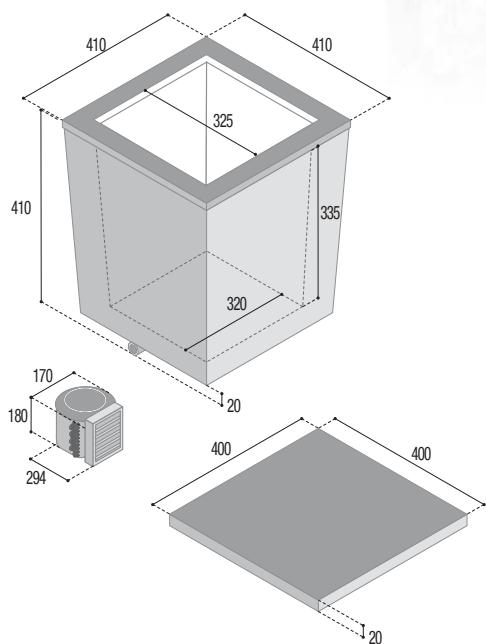


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 40 lt. |
| Peso netto - Net weight | 10 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

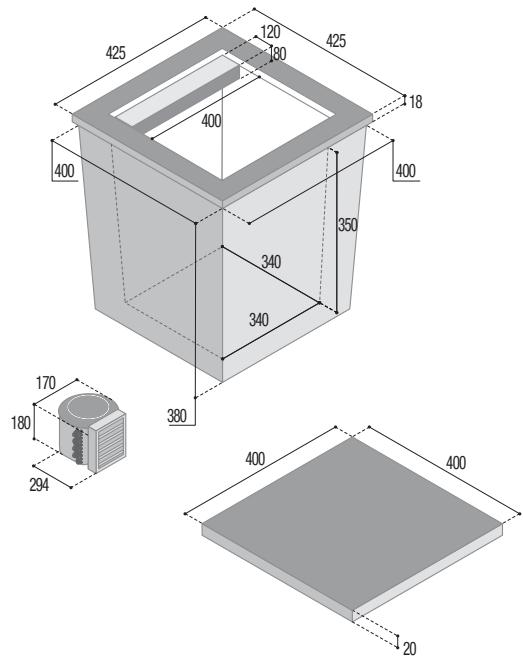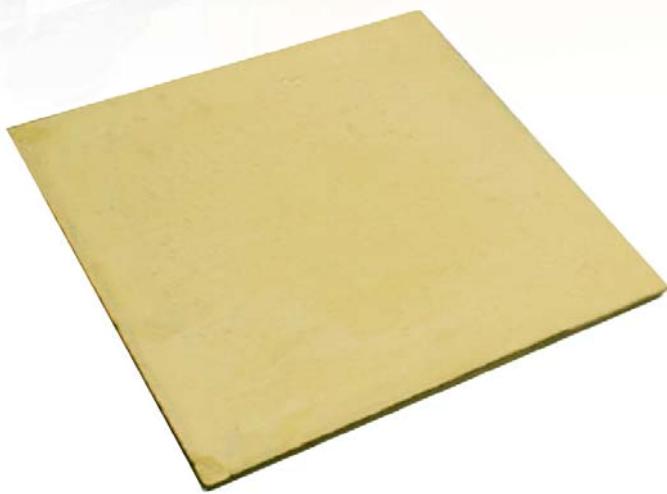

Frigoriferi a pozzetto

TL180RF

| | |
|---|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 180 lt. |
| Peso netto - Net weight | 39 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 43 W |
| Temperatura interna a 25°C ambiente Internal temperature at 25°C ambient temperature | +4 °C |

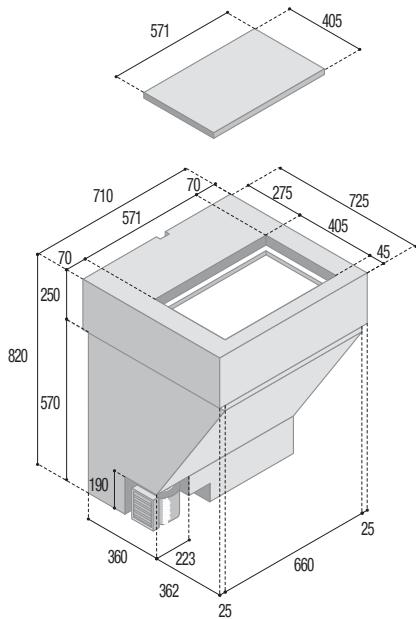


TL160RF TL160BT

| | |
|---|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 160 lt. |
| Peso netto - Net weight | 29 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 43 W |
| Temperatura interna a 25°C ambiente Internal temperature at 25°C ambient temperature | +4 °C |


TL160BT

| | |
|---|--------|
| Temperatura interna a 30°C ambiente Internal temperature at 30°C ambient temperature | -12 °C |
|---|--------|

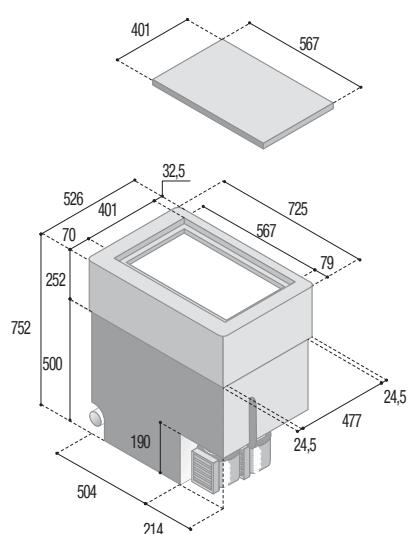



| | |
|---|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 20 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 28 W |
| Temperatura interna a 25°C ambiente Internal temperature at 25°C ambient temperature | +4 °C |

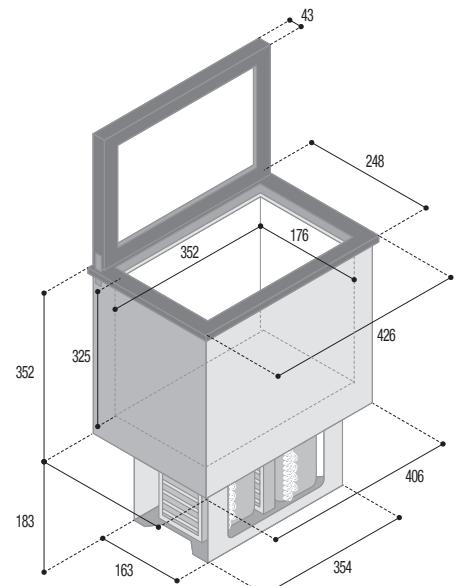

Congelatori



Congelatori

Congelatori con gruppo refrigerante esterno (da installarsi in vano sufficientemente ventilato), con interno in acciaio inox o alluminio ed evaporatore a scomparsa (all'interno dell'isolamento).

Freezers

Vitrifrigi freezers are equipped with remote cooling units (to be installed in ventilated areas) with clean stainless steel or aluminium interiors and evaporators installed within the box.

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| | Litri - Liters |
| C110BT | 108 |
| C55BT | 56 |
| C35BT | 33 |
| C30BT | 30 |


Vedere legenda codici (pag. 110)

See code chart (page 110)

Congelatori

C110BT


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 108 lt. |
| Peso netto - Net weight | 34 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 52 W |

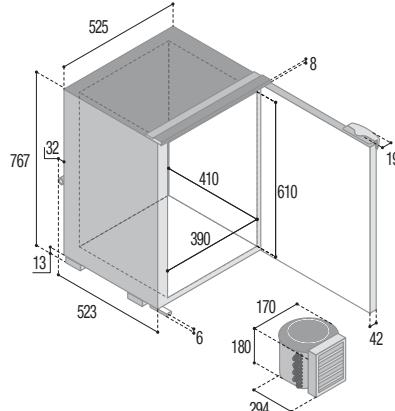

| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | t: 25 w: 588 h: 804 | c a b | a: 560 b: 540 c: 768 | a: 518 b: 540 c: 768 |

C55BT

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 56 lt. |
| Peso netto - Net weight | 26 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 38 W |

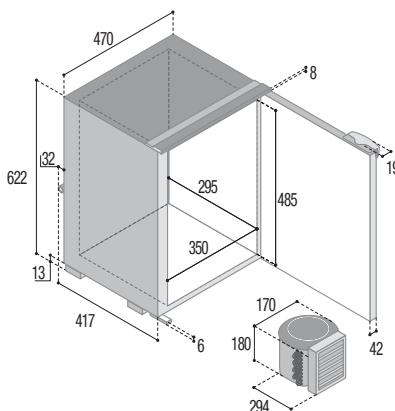

| OPTIONAL | Profilo di fissaggio Mounting flange | Vano incasso Built-in | Door Inside | Door Outside |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | t: 25 w: 533 h: 659 | c a b | a: 454 b: 485 c: 623 | a: 412 b: 485 c: 623 |



Freezers



C35BT



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 33 lt. |
| Peso netto - Net weight | 19 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 38 W |

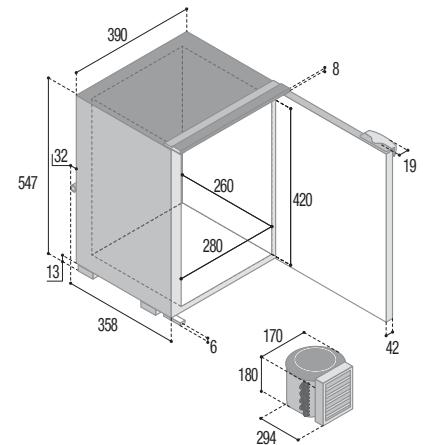

Profilo di fissaggio
Mounting flange
t: 25
w: 453
h: 584





Vano incasso
Built-in
Door Inside
Door Outside
a: 395
b: 405
c: 548
a: 353
b: 405
c: 548

C30BT



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 30 lt. |
| Peso netto - Net weight | 22 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 38 W |

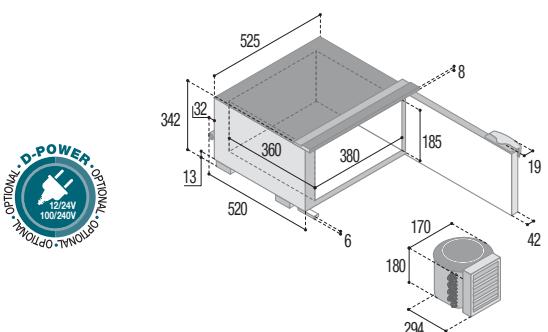

Profilo di fissaggio
Mounting flange
t: 25
w: 588
h: 379



Vano incasso
Built-in
Door Inside
Door Outside
a: 557
b: 540
c: 343
a: 515
b: 540
c: 343

Frigoriferi-freezer bianchi



Tutte le comodità di casa propria

Dedicati alle grandi imbarcazioni da diporto, i combinati frigo-freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.

Home Comfort

This range is suitable for large pleasure craft. Combination refrigerator-freezers with single or double doors are for larger refrigerated spaces. For those who require the same function and performance of a home refrigerator.

Illuminazione ad alto potenziale

Il sistema di illuminazione interna prevede l'installazione di serie di una plafoniera ad alta luminosità che garantisce il raggiungimento della luce in qualsiasi punto del frigorifero.



High potential lighting

The standard interior lighting system provides a high brightness lamp, ensuring light anywhere in the refrigerator.



Hygiene Control

Le pareti interne dei frigoriferi sono trattate con ioni d'argento, un sistema naturale per inibire l'insorgere di muffe e batteri e proteggere l'integrità degli alimenti, mentre le innovative guarnizioni, antimuffa e antibatteriche, assicurano la protezione anche delle zone più esterne del frigorifero.

Hygiene Control

The inner compartments of the refrigerators are treated with silver ions, a natural system that prevents mold and bacteria from forming and protects the integrity of food, while the innovative anti-mold and antibacterial gaskets ensure that the outer zones of the refrigerator are also protected.

Modelli disponibili Available models

Capacità totale Total volume

Litri - Liters

| | |
|------------------|-----|
| C270DP.3C | 255 |
| C220DP | 220 |
| C190MP | 190 |


Vedere legenda codici (pag. 110)

See code chart (page 110)

Frigoriferi-freezer bianchi

C270DP.3C

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 255 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 57 lt. |
| Peso netto - Net weight | 57 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 61 W |

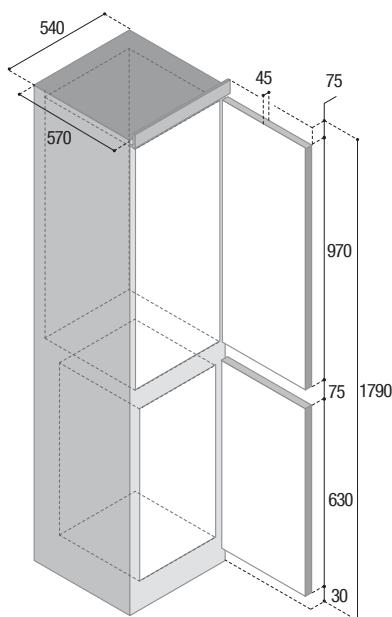


White refrigerators-freezers

C220DP




| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 220 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 42 lt. |
| Peso netto - Net weight | 42,5 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 56 W |

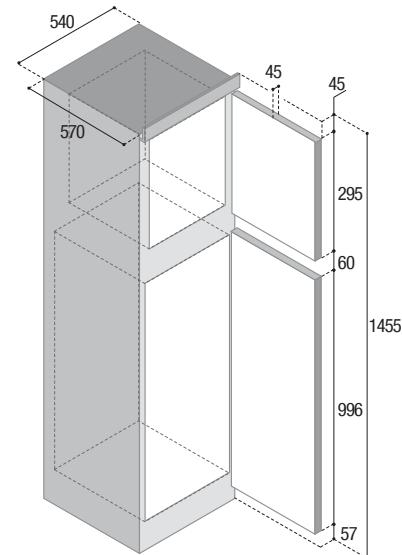

C190MP



| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 190 lt. |
| Vano freezer - Freezer compartment | 16 lt. |
| Peso netto - Net weight | 39 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 56 W |

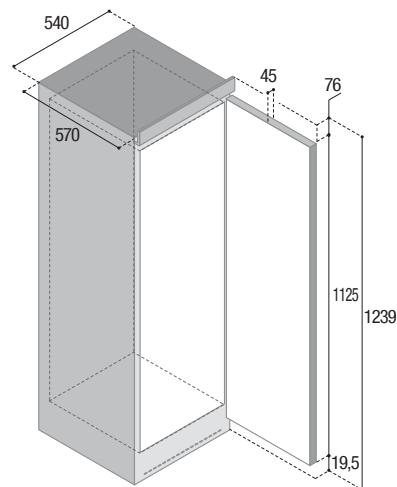

Cantinette



Cantinette

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 12, 20 e 33 bottiglie, con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato. Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C - +18°C).

Wine cellars

The available wine cellar models have a capacity of 12, 20 or 33 bottles with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.

The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C - +18°C).

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---------------------------------|
| Litri - Liters | |
| DCW95 | 95 |
| DCW62 | 62 |
| DCW46 | 46 |

Vedere legenda codici (pag. 110)


See code chart (page 110)

Cantinette

DCW95

| | |
|--|----------------------------------|
| Capacità totale - Total volume | 95 lt. |
| Peso netto - Net weight | 26 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 100/240 Vac 50/60Hz |
| Consumo - Consumption | 0,60 kWh/24h (*) |

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.
8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature



H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.



DCW62



N. 20

H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.



Capacità totale - Total volume

62 lt.

Peso netto - Net weight

21 kg.

Alimentazione e

consumo nominale

Power supply and

nominal consumption

12/24 Vdc


100/240 Vac 50/60Hz

Consumo - Consumption

0,40 kWh/24h (*)

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.

8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature



DCW46



N. 12

H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.



Capacità totale - Total volume

46 lt.

Peso netto - Net weight

18 kg.

Alimentazione e

consumo nominale

Power supply and

nominal consumption

12/24 Vdc


100/240 Vac 50/60Hz

Consumo - Consumption

0,20 kWh/24h (*)

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.

8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature



Frigoriferi portatili e per installazioni speciali



Frigoriferi portatili e per installazioni speciali

I vantaggi della portabilità sono declinati in tre modelli di differenti capacità. Costruiti in polietilene caricato ad alta resistenza mediante stampaggio rotazionale, offrono il massimo della robustezza, della piacevolezza estetica e dell'efficienza. I frigoriferi per le installazioni speciali offrono la possibilità di creare vani refrigerati dedicati.

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK 35 e C47) o di apertura a scorrimento (C33ip), occupano spazi limitati, conservando una buona capacità. **Speciali... sotto ogni punto di vista.**

Portable and special installation refrigerators

Portable refrigerators are available in three different models and volumes.

Made of high-strength polyethylene, using a roto-molding system, they offer the best durability and efficiency in an aesthetically pleasing style.

These refrigerators can be installed in spaces where standard units will not fit. With features like removable interior bins (BRK 35 and C47) and sliding openings (C33ip) these refrigerators can fit into small or tight compartments. **Special...from any point of view.**

| Modelli disponibili Available models | Capacità totale Total volume |
|---|---|
| Frigoriferi portatili Portable refrigerators | Litri - Liters |
| C65L - C65D | 65 |
| C41L - C41D | 41 |
| C29M - C29D | 29 |



| | |
|--------------|----|
| VF65P | 65 |
| VF55P | 55 |
| VF45P | 45 |
| VF35P | 35 |
| VF16P | 16 |

Frigoriferi per installazioni speciali
Refrigerators for special installations

| | |
|----------------|----------------|
| | Litri - Liters |
| BRK35P | 35 |
| BRK35PX | 35 |
| C47 | 47 |
| C33ip | 33 |

Vedere legenda codici (pag. 110)
See code chart (page 110)

Frigoriferi portatili e per installazioni speciali



Portateli ovunque

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di maniglie per un agevole trasporto.

Per i modelli con maniglie pieghevoli, il fissaggio e la rotazione di queste ultime avviene mediante robusti perni in acciaio che mettono al riparo da rotture improvvise. Comfort e sicurezza sono, ancora una volta, un binomio indissolubile.



Illuminazione interna

Tutti i modelli di frigoriferi portatili sono dotati di serie di illuminazione interna a Led: basso assorbimento e alta efficienza per un utilizzo full time.



(a)

Temperatura sotto controllo

A seconda della tipologia di frigorifero portatile è possibile scegliere la soluzione che più si addice alle nostre esigenze, per mantenere la temperatura interna del frigorifero costantemente monitorata.



(b)

Temperature under control

Depending on the type of portable refrigerator, there are thermostat choices for the maintenance of desired internal temperatures.



(c)

- (a) Termostato meccanico / Mechanical thermostat
- (b) Termostato a Led / LED thermostat
- (c) Termostato digitale / Digital thermostat





Questione di organizzazione

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di un pratico cestello interno a fili d'acciaio, estremamente utile per introdurre o estrarre facilmente tutto il contenuto del frigorifero.



Make your life easier

Portable refrigerators are equipped with a coated wire basket that is useful for loading and removing food and drinks easily.



Semplificarsi la vita

La staffa di fissaggio in dotazione standard dà la possibilità di ancorare saldamente e velocemente il frigorifero in uno spazio predeterminato.



Make your life easier

The standard locking bracket allows to keep the refrigerator in place while underway.

eccetto C65
except for C65



Utilizzazione universale

In dotazione anche il cavo per l'alimentazione a batteria, con la presa universale per l'accendisigari.



Universal use

A 12Vdc cord is supplied for connecting the refrigerator to the car battery.

Frigoriferi portatili


C65L

C65D

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 65 lt. |
| Peso netto - Net weight | 24 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 45 W |



°C + 10 - 20

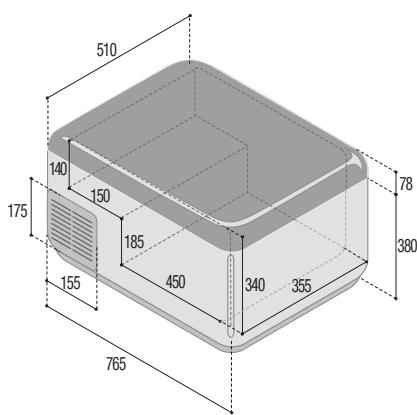


C41L C41D

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 41 lt. |
| Peso netto - Net weight | 17 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 43 W |



°C + 10 / - 10

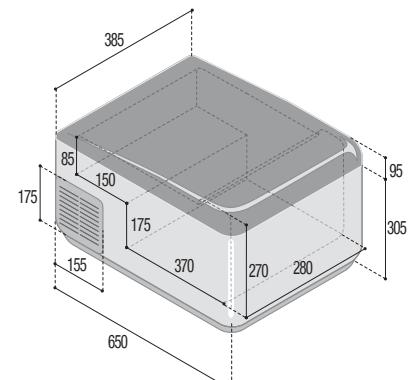


Frigoriferi portatili

C29M

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 29 lt. |
| Peso netto - Net weight | 15 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 48 W |



°C + 10 / - 15

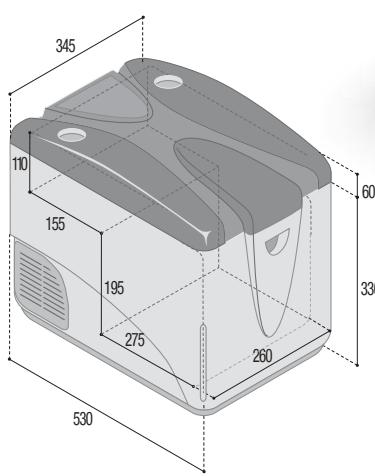

Portable refrigerators

C29D




Capacità totale - Total volume **29 lt.**

Peso netto - Net weight **15 kg.**

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption
12/24 Vdc -100/240Vac 50/60Hz 48 W



+ 10 / - 15

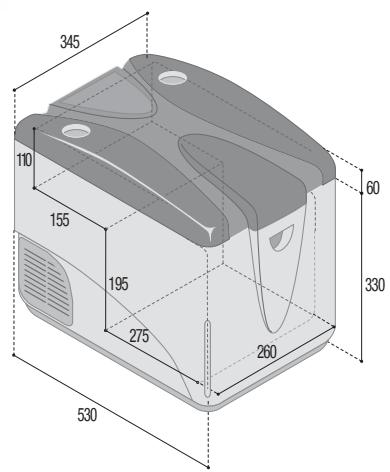



Compressore Secop

Secop compressor

Coperchio amovibile

Detachable lid



① Pannello controlli digitale

Digital control panel

② Display led ad alta luminosità

High brightness led display

③ Funzione protezione batteria

Battery protection function

④ Presa caricabatterie USB

Usb charging outlet



Cestello estraibile

Removable basket



Luce interna a led

Internal Led light



Alimentazione - Power supply

12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz





Capacità totale - Total volume 65 lt.

Peso netto - Net weight 23 kg.

Alimentazione e consumo nominale


Power supply and nominal consumption

12/24 Vdc -100/240Vac 50/60Hz 55 W

Dimensioni - Dimensions P 710 mm

L 455 mm

H 560 mm

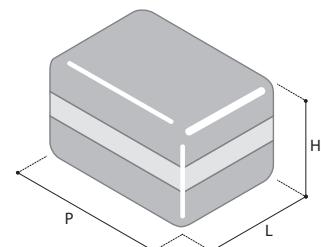


°C + 10 - 22




VF55P

| | |
|--|--------|
| Capacità totale - Total volume | 55 lt. |
| Peso netto - Net weight | 25 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | |
| 12/24 Vdc -100/240Vac 50/60Hz | 55 W |
| Dimensioni - Dimensions | |
| P | 710 mm |
| L | 455 mm |
| H | 500 mm |

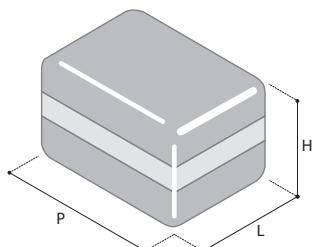


VF45P


| | |
|--|----------|
| Capacità totale - Total volume | 45 lt. |
| Peso netto - Net weight | 20,5 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | |
| 12/24 Vdc -100/240Vac 50/60Hz | 55 W |
| Dimensioni - Dimensions | |
| P | 680 mm |
| L | 410 mm |
| H | 490 mm |

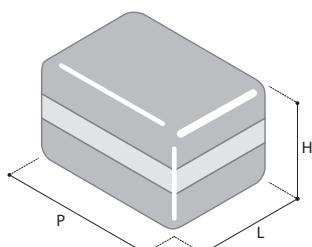

VF35P

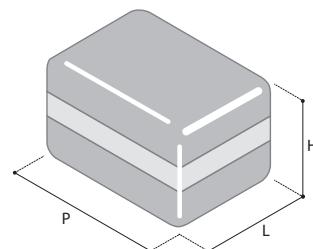


VF16P

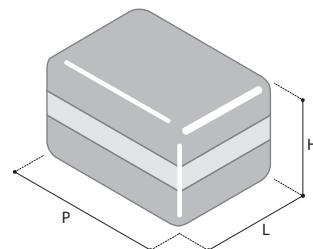

Frigoriferi per installazioni speciali

BRK35P


| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 35 lt. |
| Peso netto - Net weight | 16 kg. |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

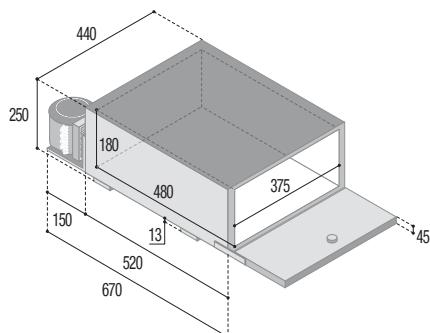

Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN
New PUSH-TURN locking system

BRK35PX

| | |
|--|-------------------|
| Capacità totale - Total volume | 35 lt. |
| Peso netto - Net weight | 16,7 |
| Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption | 12/24 Vdc 31 W |

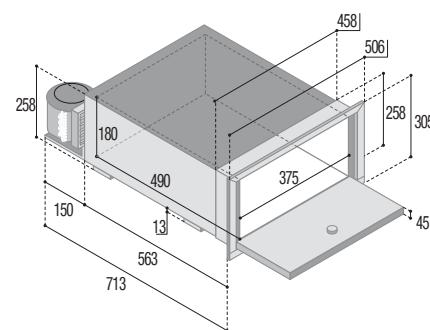

Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN
New PUSH-TURN locking system



Capacità totale - Total volume 47 lt.

Peso netto - Net weight 19 kg.

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption
12/24 Vdc
31 W

OPTIONAL Door Inside Door Outside

Profilo di fissaggio
Mounting flange

t: 25
w: 588
h: 379


b
t
h
a
w

b
t
h
a
w

Vano incasso
Built-in

a: 676
b: 445
c: 393

a: 633
b: 445
c: 393

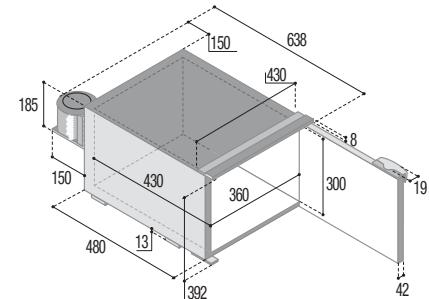


C33ip

Capacità totale - Total volume 33 lt.

Peso netto - Net weight 15 kg.

Alimentazione e consumo nominale
Power supply and nominal consumption
12/24 Vdc
31 W

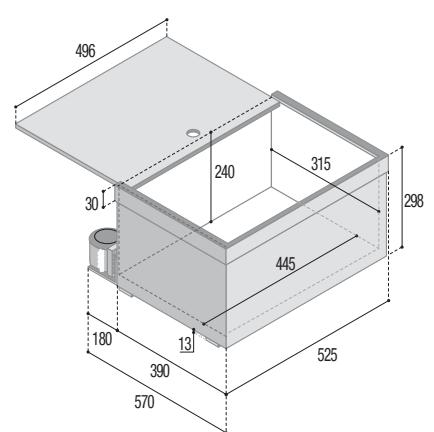

Unità Refrigeranti



Unità Refrigeranti

Le unità refrigeranti sono utilizzate per realizzare vani frigoriferi fino a 300 litri e vani freezer fino a 100 litri.

Tutte le unità sono alimentate, di serie, a 12/24 Vdc e vengono fornite in pressione d'azoto.


Su richiesta possono essere dotate di giunti rapidi e di alimentazione supplementare a 100 / 240 Vac. In base alla tipologia di impianto refrigerante, l'alimentazione in corrente alternata può essere fornita tramite una centralina elettronica (12-24 / 100-240 Vac 50/60 Hz) applicata sul compressore oppure mediante un alimentatore esterno a commutazione automatica.

Cooling Units




Cooling units can be used to create refrigerator compartments up to 300 lt. and freezer compartments up to 100 lt.


All standard cooling units are DC powered and are provided with no refrigerant in the circuit.

Optional units are available, upon request, with quick connect couplings and pre-charged with R134a refrigerant. Depending on available power requirements, an AC/DC powered cooling unit is available (12-24/110-240V), using an AC/DC electronic module instead of the DC only module.

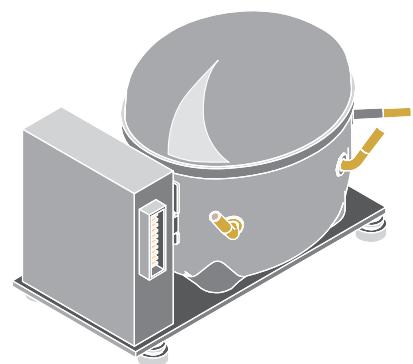

CONDENSAZIONE - CONDENSING UNITS
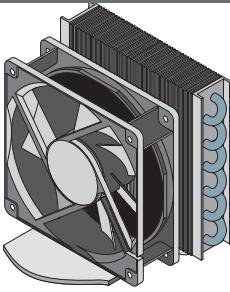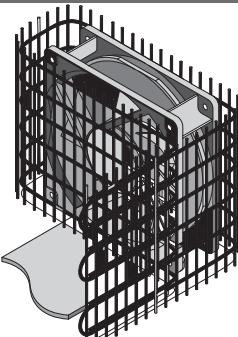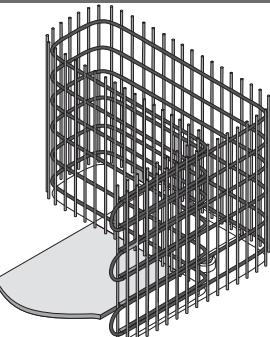
| Con Ventilazione Air Ventilation | Statica Static | Raffreddata ad Acqua Water Cooled |
|---|--|--|
| Condensatore ventilato a pacco alettato Ventilation condenser coil with fins  | Condensatore ventilato a filo Ventilation condenser cooling unit. Wire condenser coil  | Condensatore statico a filo Static condenser cooling unit. Wire condenser coil  <small>(*) Vani frigo max 150 lt Vani freezer max 80 lt (*) For refrigerated compartments up to 150 lt. Freezers up to 80lt.</small> |

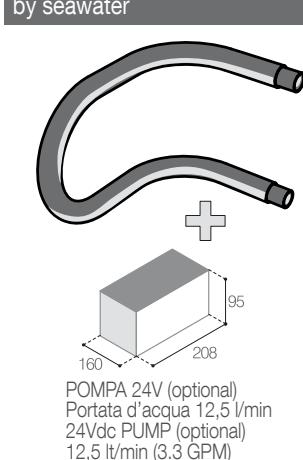

POMPA 24V (optional)
 Portata d'acqua 12,5 l/min
 24Vdc PUMP (optional)
 12,5 lt/min (3.3 GPM)

Unità Refrigeranti

Sistema di condensazione con scambiatore fuori scafo in bronzo marino e Cupro-Nickel

Marine grade bronze and cupro-nickel keel cooler

Spessore max scafo

Hull max thickness

115 mm.

50 mm.




CFS 115 cod. R10232.115



CFS 50 cod. R10232.50

ND35 CFS

ND50 CFS

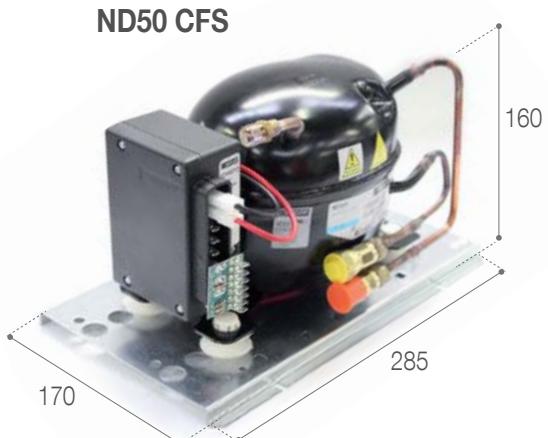

Solo per frigo ed unità refrigeranti in corrente continua.

For Vdc refrigerators and cooling units only.

Il tubo in rame che collega l'unità refrigerante al condensatore fuori scafo ha una lunghezza di 160 cm.

Per altre lunghezze si veda la sezione "tubo di prolunga" a pagina 82

The copper pipe connecting the cooling unit to the keel cooler is 160 cm. long.

For further lengths, see the "lineset" section at page 82

La condensazione mediante scambiatore fuoriscafo realizza un eccellente scambio di calore con l'acqua marina ottenendo un massimo rendimento dall'impianto refrigerante. Disponibili solo con giunti rapidi.

Use of a keel cooler provides excellent heat exchange between the seawater and the refrigerant to obtain maximum performance from a system. Available with quick couplings only.

Vantaggi - Advantages

La struttura funzionale determina l'immediata esclusione dell'utilizzo di pompe o altri componenti elettrici, eliminando ulteriori consumi energetici e riducendo anche i costi di manutenzione.


The elimination of electro-mechanical components (seawater pump, condenser fan) provides lower power consumption and maintenance costs.

La forma idrodinamica ed il basso profilo riducono al minimo la resistenza al moto non interferendo sulla navigazione ed escludendo ogni suo appiglio su oggetti dispersi in mare.

The hydrodynamic shape and low profile reduces friction, while underway, and prohibits fouling by loose objects in the water.

La particolare forma e l'installazione esterna alla carena consentono il deflusso continuo dell'acqua calda verso l'alto, permettendo all'acqua fredda di prendere il suo posto sullo scambiatore, creando così un perfetto e continuo ricambio. In questo modo si ottiene una ottima condensazione e resa dell'impianto refrigerante anche fermi in acque tropicali.

The specific shape and the external installation on the hull provides continuous contact between the seawater and the surface area of the exchanger, providing optimal performance of the cooling unit – even in tropical waters.

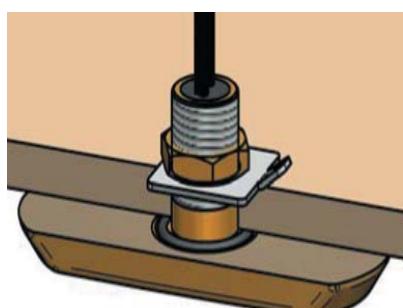

Nell'installazione si consiglia di non inserire lo scambiatore all'interno di nicchie in modo da non creare situazioni di ristagno di acqua calda attorno allo scambiatore stesso, compromettendo notevolmente la resa del gruppo refrigerante.

During installation, it is recommended to avoid locating the keel cooler inside any hull cavities which could cause hot water stagnation around the exchanger and compromise the cooling unit's performance.

Cooling Units

STANDARD: 12/24 Vdc


senza giunti rapidi - without quick couplings

OPTIONAL: 12/24 Vdc - 100/240 Vac 50/60Hz

e giunti rapidi - and quick couplings

ND350R-V

ND500R-V

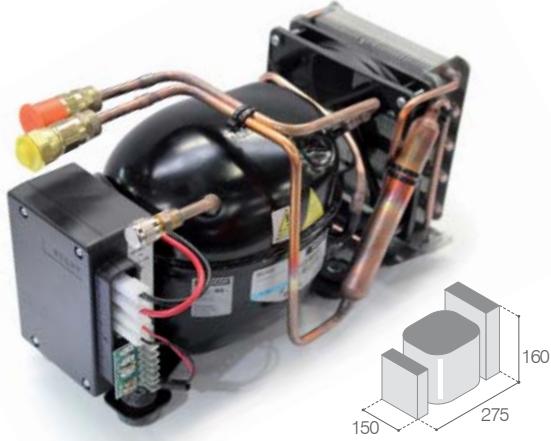


ND350R1-V




ND350R2-V

ND500R2-V

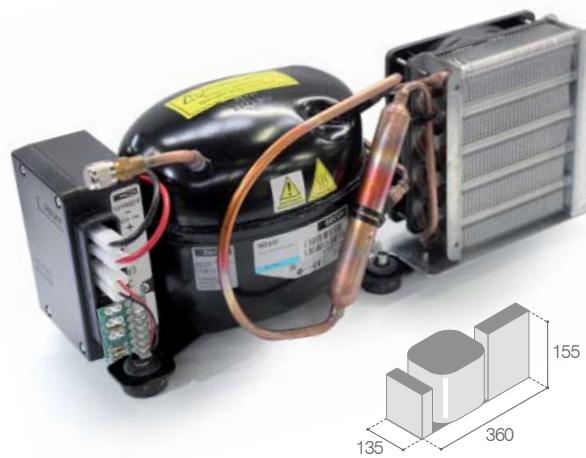

ND35H2O

ND50H2O

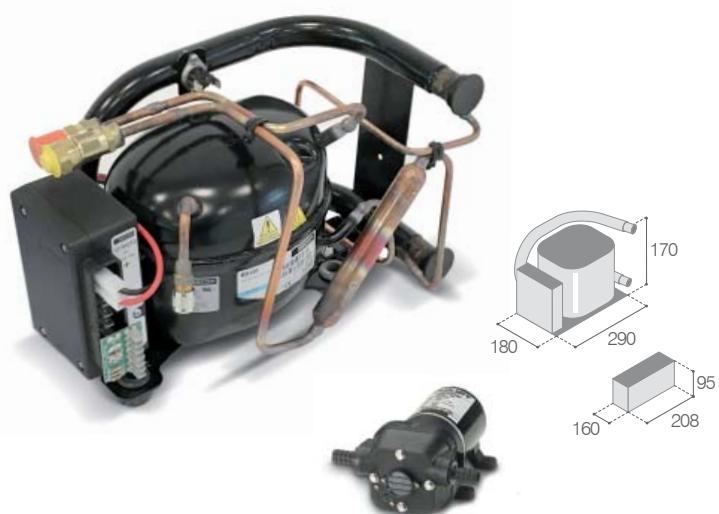


ND35VR-V

ND50VR-V



ND350R-S

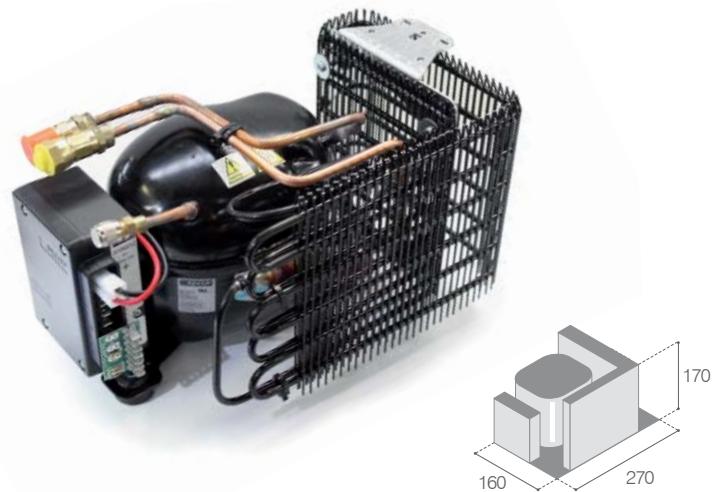

Evaporatori

Evaporatori a piastra - Plate evaporators

Di facile installazione, l'evaporatore a piastra soddisfa le più svariate esigenze di refrigerazione, grazie anche alla possibilità di essere adattato alla forma del vano da refrigerare. Per l'installazione utilizzare sempre i fori predisposti. Lunghezza tubo: 1,8 m. (*) con giunti rapidi

Plate evaporators can be easily installed and provide a multitude of different cooling requirements, due to the ability to bend them to fit into the refrigerated compartment. When installing, always use the stand-offs and provided holes in the plate evaporator. Hose lenght: 1,8 m. (*) with quick couplings


PT1 cod. R103997L
cod. R103997L-GR*



PT2 cod. R10336
cod. R10336-GR*




PT3 cod. R10337
cod. R10354*

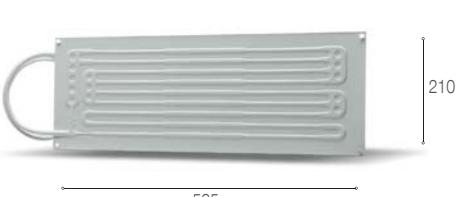

PT4 cod. R10340
cod. R10340-GR*



PT8 cod. R103026
cod. R103026-GR*

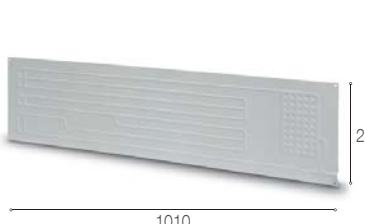

PT9 cod. R1030035
cod. R1030035-GR*



PT10 cod. R1030020S
cod. R1030020S-GR*



PT12 cod. R10349
cod. R10349-GR*



PT13 cod. R10350
cod. R10350-GR*



PT14 cod. R103009
cod. R103009-GR*



PT15 cod. R1030032
cod. R1030032-GR*



Tubo di prolunga - Lineset



LINESET-1M-PT-Q

LINESET-3M-PT-Q

LINESET-4M-PT-Q

Optional

per serie PT, S e condensatori fuori scafo
for PT, S series and keel coolers

Tubo di collegamento - Connection pipe



LINESET-2M-AC-Q

LINESET-4M-AC-Q

Solo per /Only for
AC10-Q - AC20-Q - AC30-Q

Evaporators

Evaporatori scatolati - Boxed evaporators

I sistemi refrigeranti con evaporatori scatolati sono indicati per tutte le installazioni nelle quali è richiesta la presenza di una cella freezer. Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili. (*) con giunti rapidi.

Cooling systems with boxed evaporators are recommended for all installations where a freezer compartment is required, leaving the remainder of the box as refrigerator space. Boxed evaporators with bottom piece and lids can be placed horizontally or vertically according to requirements and available space. (*) with quick couplings


S8 cod. R1030083
cod. R1030083-GR*



S3 cod. R10313
cod. R10313-GR*



S7 cod. R1030030
cod. R1030030-GR*

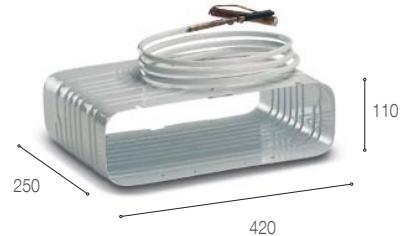


Evaporatori ad accumulo - Holding plate evaporators

Rappresentano una valida soluzione per i casi in cui l'energia non sia sempre disponibile. Le piastre ad accumulo hanno la capacità di "immagazzinare" il freddo necessario per raffreddare il vano refrigerato per molte ore in mancanza di fonti energetiche. Fabbricati completamente in acciaio inossidabile gli evaporatori ad accumulo della linea AC possono essere installati in qualsiasi posizione. (*) con giunti rapidi.

Cooling systems with holding plate evaporators are an efficient solution for those cases where power is not always available. Holding plates are able to "store" the necessary cold to cool the refrigerated compartment during many hours when the power supply is lacking. (*) with quick couplings


AC1 cod. R10345A-GR*



AC3 cod. R10313.1A-GR*



AC10-Q A: 275
B: 60
H: 290

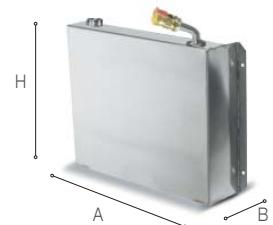

AC20-Q A: 325
B: 70
H: 355

AC30-Q A: 355
B: 70
H: 415

Evaporatore ventilato - Ventilated evaporator

L'evaporatore Air 10 utilizza un sistema di raffreddamento a ventilazione forzata. Indicato per i vani frigorifero fino a 200 litri, migliora la distribuzione del freddo all'interno del frigo, grazie al ricircolo d'aria. Termostato incluso.

The Air 10 evaporator uses a forced ventilation cooling system. It is recommended for refrigerated compartments up to 200 lt. and improves internal cold distribution thanks to continuous air recirculation. Thermostat included.


AIR10

AIR10-Q



Tabella composizione gruppo refrigerante

Cooling system combination chart

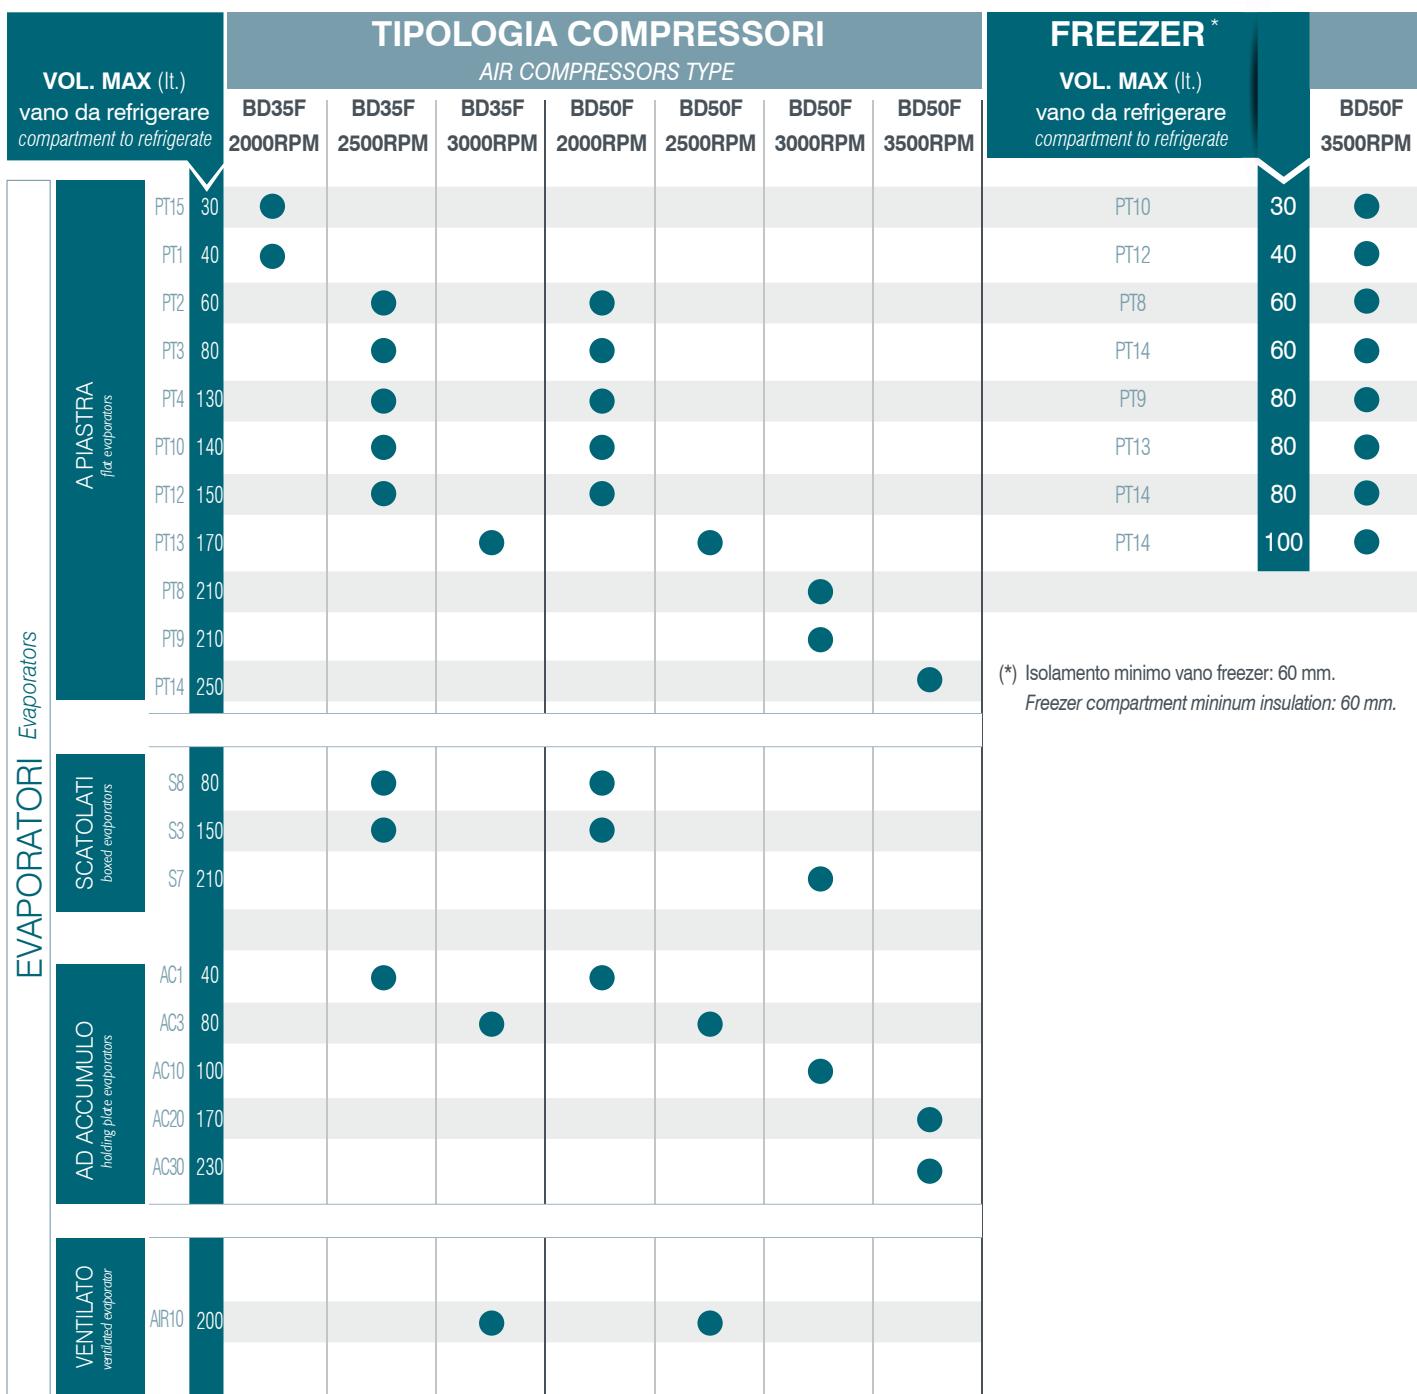

(*) Isolamento minimo vano freezer: 60 mm.
Freezer compartment minimum insulation: 60 mm.

Esempio - Example

Volendo refrigerare un vano da circa 100 litri con zona freezer, si eseguirà la seguente lettura.

Scelta tipologia evaporatore: per la presenza del vano freezer viene consigliato l'impiego di un evaporatore di tipo scatolato.

La tabella individua un evaporatore specifico: S3 per un max di 150 l., in abbinamento ai compressori tipo BD35F a 2.500 RPM, BD50F a 2.000 RPM oppure GD30 a 2.100 RPM

For a 100 lt. compartment with freezer you will proceed as following.

Evaporator type: As a freezer compartment is required, a boxed evaporator is recommended.

The chart identifies one suitable evaporator: S3 for 150 lt. max to be combined with BD35F / 2500 RPM, BD50 / 2000 RPM or GD30 / 2100 RPM

| EVAPORATORI E | |
|--------------------------------|---------------------------|
| SCATOLATI boxed evaporators | S8 80 S3 150 S7 210 |

| | |
|------------------|------------------|
| BD35F 2000RPM | BD50F 2000RPM |
| ● | ● |

Accessori

Component accessories

Termostati per unità refrigeranti - Cooling unit thermostats

Il termostato frigo viene fornito su richiesta con gli evaporatori. Il termostato freezer è disponibile come optional aggiuntivo.

Refrigerator and Freezer thermostats must be ordered separately from any cooling unit, unless provided in an existing 'kit'.

| | Min. | Max. | |
|--|-----------|----------|-----------|
| | Cut-in | Cut-Off | Cut-in |
| Cod. R10501.L | + 15.5 °C | + 6.0 °C | - 6.0 °C |
| versione frigorifero refrigerator version | | | - 15.5 °C |

lunghezza bulbo - probe length 1,2 m.

| | Min. | Max. | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | Cut-in | Cut-Off | Cut-in |
| Cod. R10536 | - 12.0 °C | - 16.5 °C | - 23.0 °C |
| versione congelatore freezer version | | | - 28.0 °C |

lunghezza bulbo - probe length 2,0 m.



Giunti rapidi - Quick coupling

A richiesta possono essere installati i giunti rapidi per permettere di connettere e disconnettere l'unità refrigerante dal mobile frigo, per facilitarne l'installazione senza perdite di refrigerante.

Quick couplings can be installed, if required, to provide the ability to disconnect and reconnect the unit and evaporator without the loss of refrigerant.



Cod. R490.01
(1M + 1F)



Cod. R490.00
(2M + 2F)



Centraline - Electronic modules

Cod. R101091.K

12/24 Vdc Centralina - Electronic control
per - for ND35 - ND50



Cod. R101097.K

12/24 Vdc - 100/240 Vac 50/60 Hz

Centralina bivalente - Dual electronic control
per - for ND35 - ND50



Cod. R101091.K

Cod. R101097.K

Alimentatore Power 200 / 24- Power 200 / 24 feeder

L'alimentatore Power 200/24 consente di utilizzare tutti i prodotti Vitrifrig a corrente continua, alimentandoli a 24 Vdc da una tensione di rete 115 Vac 60 Hz o 230 Vac 50 Hz.

La commutazione da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC) è automatica. Power 200/24 dispone di un circuito elettronico a protezione dei sovraccarichi di corrente.

The Power 200/24 feeder allows you to use all Vitrifrig DC products powered by a mains supply from 24 Vdc to 115 Vac 60 Hz or 230 Vac 50 Hz. Switchover from tension mains (AC) to battery mains (DC) is automatic. The Power 200/24 feeder is equipped with a protection from power surges.



Cod. R11605 (230 Vac)
Cod. R11606 (115 Vac)

Casseforti



Casseforti

La certezza di poter custodire i propri valori, lontano da ogni pericolo, è data dalla semplice installazione di una delle casseforti offerte a catalogo. Le loro dimensioni contenute e la piacevolezza del design le rendono realmente installabili in qualsiasi ambiente. Dai sistemi a protezione integrale con chiusura motorizzata e password-utente, sino al modello più semplice, ma comunque di provata solidità e sicurezza: mettete al sicuro la vostra tranquillità a bordo.


Safes

The safety of keeping your valuables away from risks is guaranteed by a simple installation of safes offered by our catalogue. Their fittable dimensions and the fashionable design allows the installation in every ambient of your boat. From the integral protection systems model fitted with an engine driven opening and a password to the most simple model of the range, however proof and solid, makes you feel safe and comfortable that your valuables are protected and secured!

2043ME

Peso netto - Net weight **13 kg.**


Chiusura motorizzata - Motorized lock
Display LED a 10 cifre - 10-digit LED display
Luce interna a LED - Internal LED light
Password master-utente - Master-user password
Colore antracite - Anthracite coloured

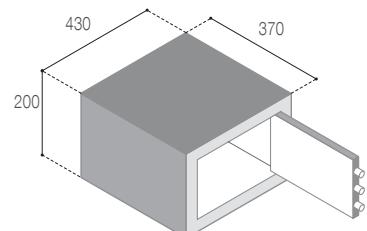

20EN-1

Peso netto - Net weight **7 kg.**


Chiusura elettronica - Electronic lock
Colore bianco perla - Colour pearl white

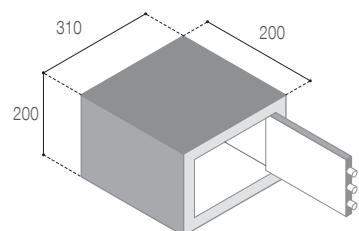

VSAFE200

Peso netto - Net weight 4 kg.


Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

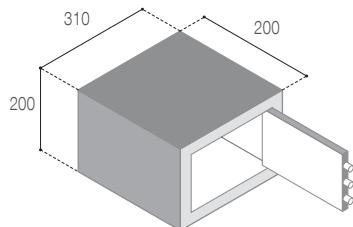

VSAFE2535

Peso netto - Net weight 11 kg.


Chiusura motorizzata - Motorized lock
 Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

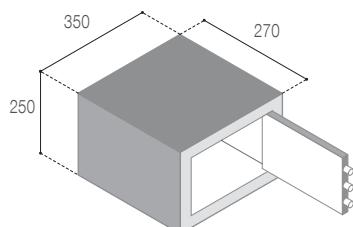

VSAFE2042

Peso netto - Net weight 13 kg.

Chiusura motorizzata - Motorized lock
 Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

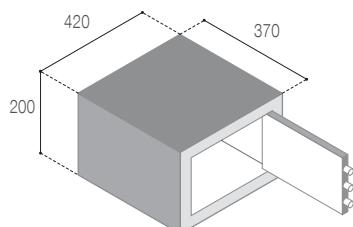

VSAFE2050

Peso netto - Net weight

15 kg.


Chiusura motorizzata - Motorized lock

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

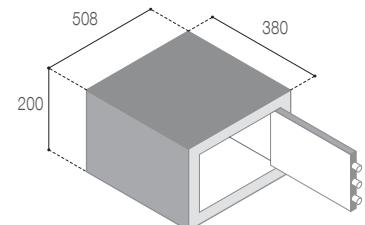**VSAFE1340 TOP**

Peso netto - Net weight


12 kg.

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

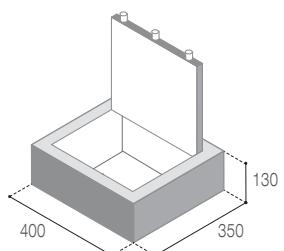**VSAFE1838 TOP**

Peso netto - Net weight


13 kg.

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display

Luce interna a LED - Internal LED light

Password master-utente - Master-user password

Colore antracite - Anthracite coloured

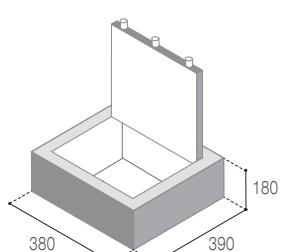

Sistemi di climatizzazione dell'aria

Marine air conditioning systems

Unità di condizionamento monoblocco

Self contained units/systems

Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

Chill-water systems

Accessori distribuzione aria


Air distribution accessories


Accessori distribuzione acqua di mare

Sea water distribution accessories

Accessori distribuzione acqua circuito fancoil

Fancoil distribution accessories

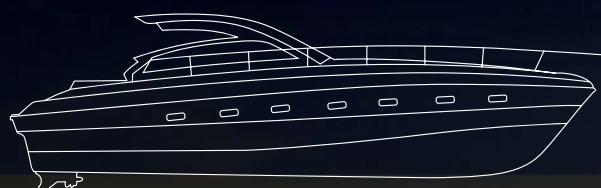

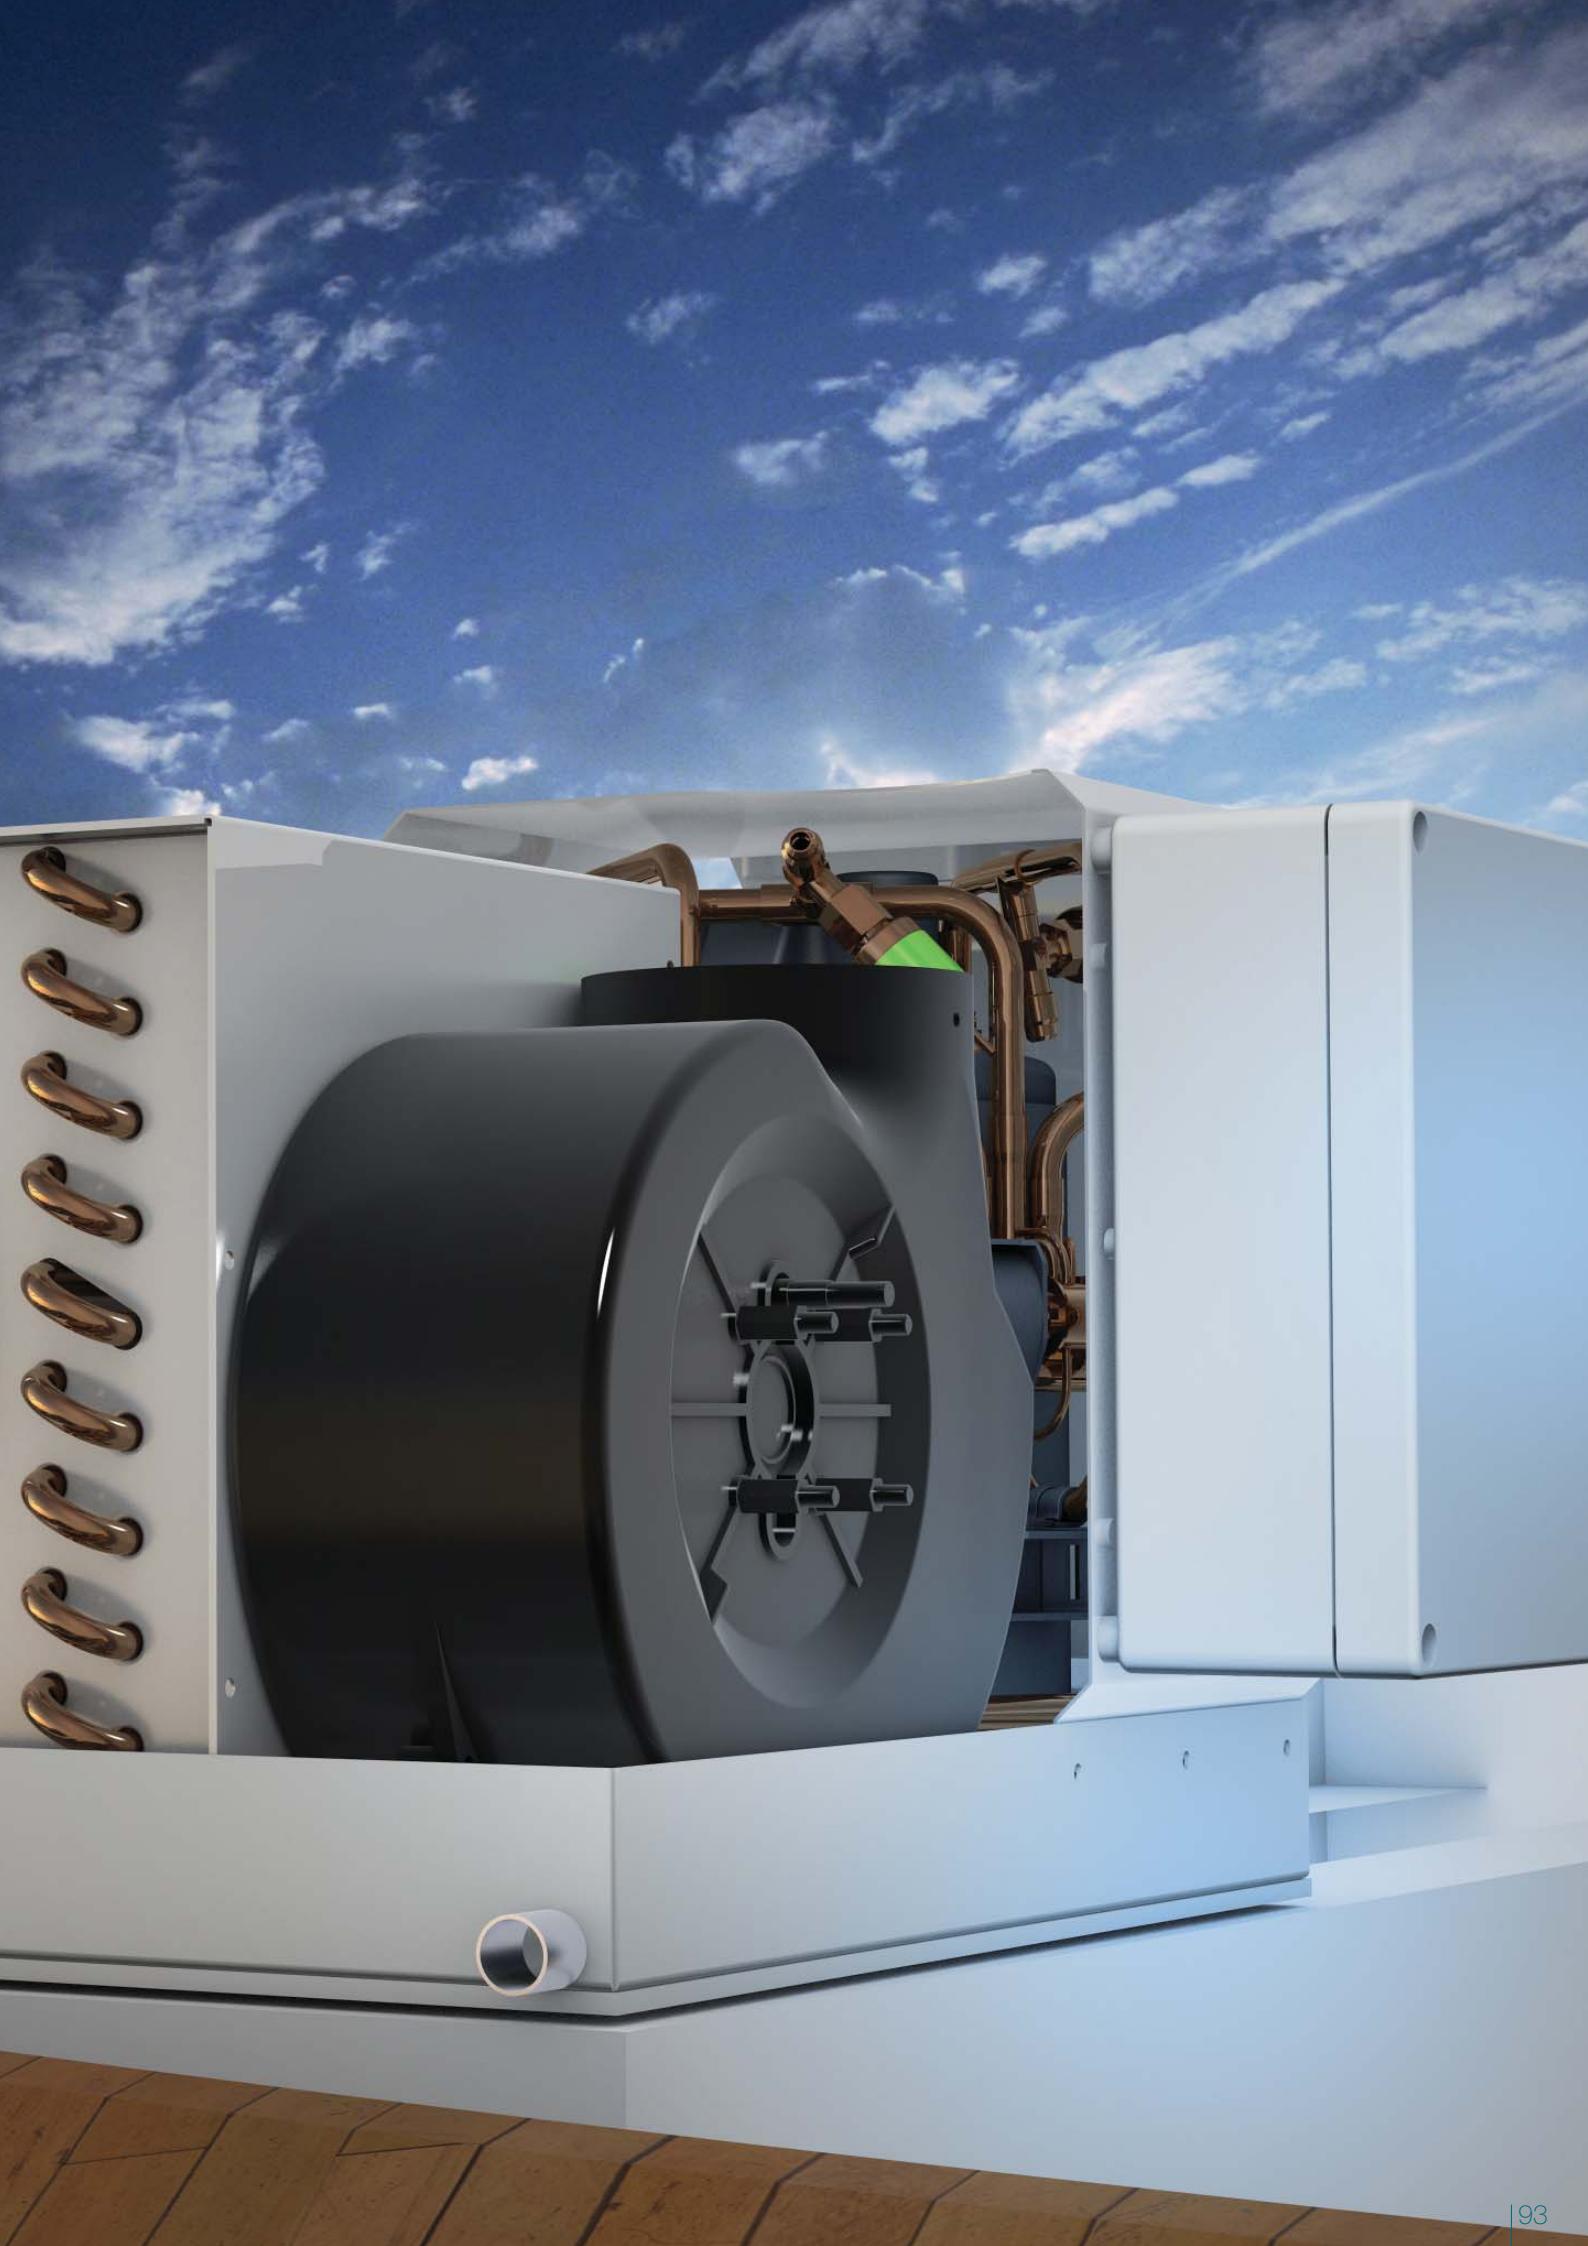

Sistemi di climatizzazione dell'aria

Unità di condizionamento monoblocco


Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 6 modelli con capacità che vanno dai 5.000 fino ai 24.000 BTU/h.

La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) è particolarmente indicata per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.

Self Contained Unit

Suitable for cooling single or multiple cabins, available in 6 different models from 5.000 to 24.000 Btu/h nominal cooling capacity.

The self-contained system (compressor, sea water condenser, evaporator and fan) is especially suitable for onboard installations, allowing airflow through insulated ducting and into the conditioned space through air distribution grilles.

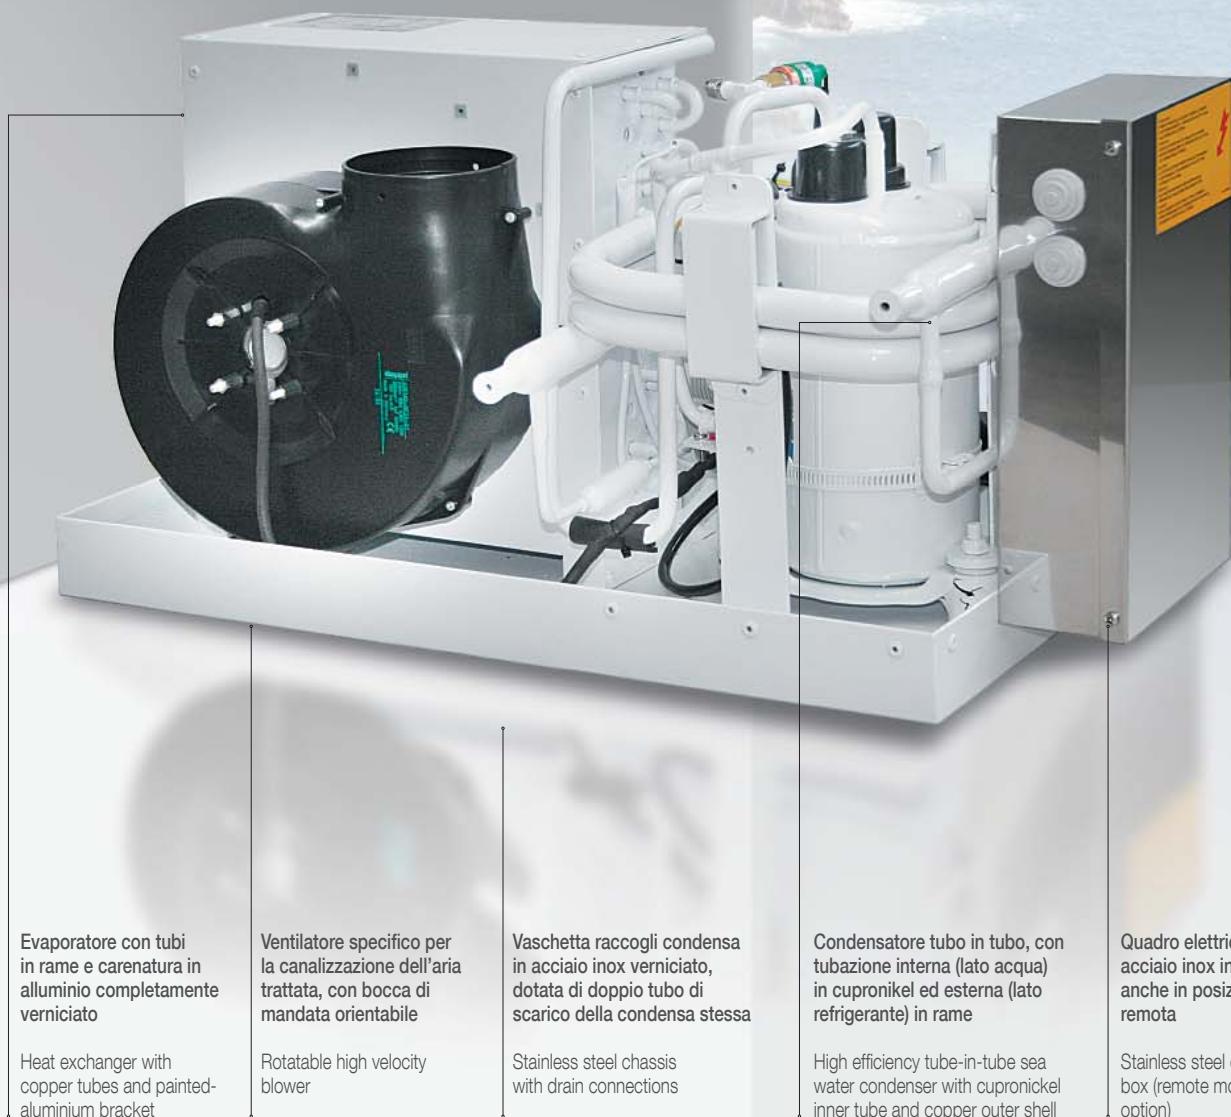


Pannello di controllo elettronico

Pannello di controllo elettronico di facile utilizzo, adattabile ad ogni ambiente e progettato per essere inserito nelle cornici standard delle marche più conosciute (B-TICINO, GEWISS, VIMAR).

Disponibile come optional il telecomando ad infrarossi.



cod. WP502.5010
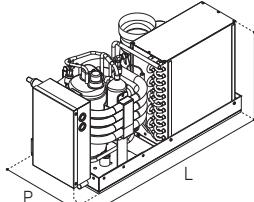
| WMC005C001 | WMC009C001 | WMC007C001 | WMC012C001 | WMC016C001 | WMC024C001 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|
| 420 | 560 | 600 | 600 | 660 | 940 | L mm. |  |
| 232 | 285 | 285 | 285 | 310 | 335 | P mm. | |
| 302 | 326 | 348 | 362 | 382 | 391 | H mm. | |
| 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 2 x 125 | mm. | Diametro mandata aria Air supply diameter |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | mm. | Diametro tubo di scarico condensa Drain hose diameter |
| 200x85x220 | 173x72x283 | 173x72x283 | 173x72x283 | 173x72x283 | 173x72x283 | mm. | Dimensioni quadro elettrico Electrical box dimension |
| 20 | 23 | 25 | 32 | 40 | 45 | kg. | Peso Weight |
| 230V/1ph/50Hz | 230V/1ph/50Hz | 230V/1ph/50Hz | 230V/1ph/50Hz | 230V/1ph/50Hz | 230V/1ph/50Hz | | Alimentazione Voltage/frequency/phase |
| 5000 | 6800 | 8600 | 11900 | 15800 | 22800 | BTU/h | Capacità nominale in modalità raffreddamento Nominal cooling capacity |
| 5500 | 8600 | 10500 | 14600 | 20000 | 28000 | BTU/h | Capacità nominale in modalità riscaldamento Nominal heating capacity |
| 2 | 3,4 | 3,8 | 5 | 7,2 | 9 | A | Assorbimento nominale in modalità raffreddamento Nominal Amperage (cool mode) |
| 2,3 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 7,5 | 10,6 | A | Assorbimento nominale in modalità riscaldamento Nominal Amperage (heat mode) |
| 300 | 400 | 400 | 550 | 650 | 900 | mc/h | Portata aria trattata Air flow |
| 600 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 3300 | l/h | Capacità pompa consigliata Recommended pump flow |

Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

WMP020C001 WMP026C001

| | | WMP020C001 | WMP026C001 |
|--|--------|-------------------|------------|
| Capacità nominale (modalità raffreddamento) <i>Nominal cooling capacity</i> | BTU/h | 19.300 | 25.850 |
| Capacità nominale (modalità riscaldamento) <i>Nominal heating capacity</i> | BTU/h | 22.800 | 31.200 |
| Assorbimento nominale (modalità raffreddamento) <i>Nominal Amperage (cool mode)</i> | A | 7 | 10,2 |
| Assorbimento nominale (modalità riscaldamento) <i>Nominal Amperage (heat mode)</i> | A | 7,8 | 11 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | | 230V / 1ph / 50Hz | |
| Portata acqua mare <i>Water flow</i> | lt/min | 27 | 30 |

Unità Chiller

Impianti con circolazione di acqua refrigerata (o riscaldata) distribuita ai fancoil installati nei diversi ambienti da climatizzare. L'unità chiller (o le unità in parallelo), installata in un vano tecnico (sala macchine), mantiene l'acqua ad una temperatura prestabilita (+7 °C in estate e +37 °C in inverno). L'acqua, attraverso un circuito chiuso, raggiunge i vari scambiatori (fancoil) posizionati nelle cabine dell'imbarcazione.

La regolazione della temperatura in ogni ambiente viene effettuata modulando la velocità e/ o arrestando il ventilatore del fancoil.


Chiller Unit

Centralized unit(s) provide cool or warm water circulation to fan coils installed in the cabins. The chiller unit(s) are installed in engine or machinery compartments, keeping circulation water at an established temperature of +7 °C in summer and +37 °C in winter. This water is circulated through fan-coils located in the vessel's cabins.


The temperature and fan speed can be regulated in each cabin or switched On/Off.



WMP020C001

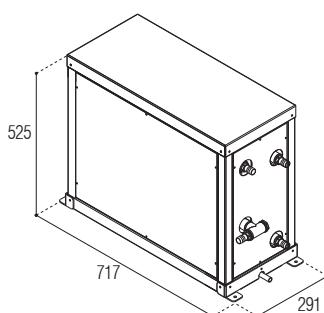

WMP026C001

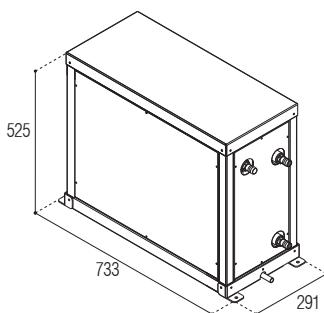

Telaio e carenatura in alluminio verniciato

Frame: painted aluminium chassis

Raccorderia idraulica in ottone

Connections: brass water fittings

Quadro elettrico Unità Chiller

L'unità chiller (o le unità in parallelo) è alimentata da un quadro elettrico dotato di uno strumento elettronico di controllo, attraverso il quale è possibile gestire:

- l'alimentazione generale dell'impianto aria condizionata (unità chiller e fancoil);
- la modalità di funzionamento del chiller (raffreddamento/riscaldamento/ventilazione);
- il funzionamento delle pompe dei circuiti acqua mare e acqua fancoil a macchina ferma.

Chiller Unit Control Board

The chiller unit (or parallel units) is powered by a control board equipped with an electronic control panel, which allows to manage:


- conditioning system general supply (chiller and fan coil units);
- AC system operating mode (cooling/ heating/ ventilation);
- sea water circuits and fancoil water pump functioning with power-off system.

Quadro elettrico per unità chiller singola
Control Panel for Single Chiller Unit

| | versione | LxPxH mm. |
|------------|---------------|-------------|
| WP56002494 | Standard | 310x160x425 |
| WP56003042 | µArea Manager | 310x160x425 |

Quadro elettrico per unità chiller doppia
Control Panel for Double Chiller Unit

| | versione | LxPxH mm. |
|------------|---------------|-------------|
| WP56002924 | Standard | 405x200x500 |
| WP56003043 | µArea Manager | 405x200x500 |

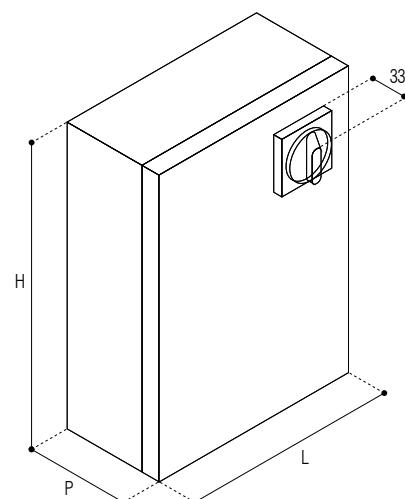


Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

WMF003WF11

3.140

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | mc/h | 120 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,30 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 57 |

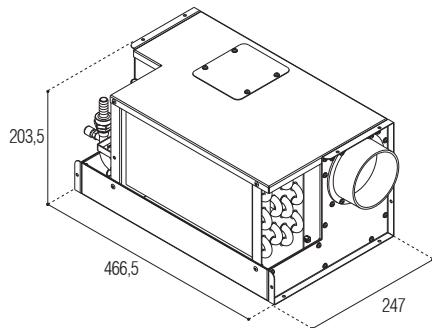

Fancoil

Manda aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.


Upwards air supply or lateral with canalization.



WMF003WF61

3.140

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | mc/h | 120 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,10 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 25 |

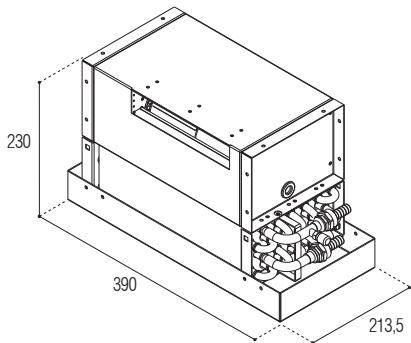

Fancoil

Manda aria frontale senza canalizzazione.

Frontal air supply without canalization.



Fancoil


Mandata aria posteriore senza canalizzazione.

Rear air supply without canalization.



WMF006WF91

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Capacità nominale Nominal capacity | BTU/h | 5.600 |
| Portata aria trattata Air flow | m ³ /h | 250 |
| Alimentazione elettrica Voltage/frequency/phase | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita Amp. IN | A | 0,35 |
| Potenza assorbita Power IN | A | 49 |

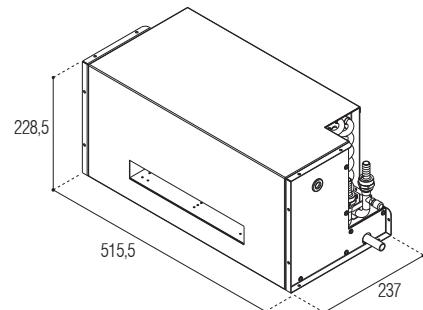

Fancoil


Mandata aria verso l'alto oppure frontale senza canalizzazione.

Upwards air supply or frontal without canalization.



WMF006WF71

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Capacità nominale Nominal capacity | BTU/h | 6.440 |
| Portata aria trattata Air flow | m ³ /h | 240 |
| Alimentazione elettrica Voltage/frequency/phase | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita Amp. IN | A | 0,35 |
| Potenza assorbita Power IN | A | 49 |

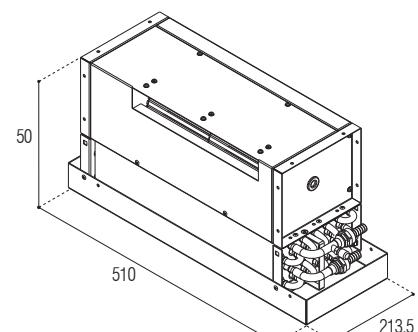


Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

WMF009WF81

9.100

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | mc/h | 380 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,47 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 100 |

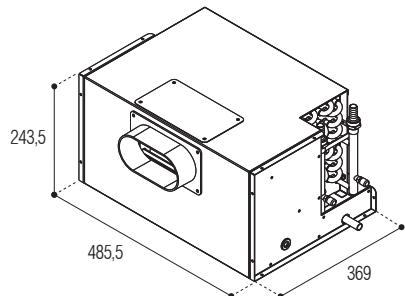

Fancoil


Manda aria verso l'alto oppure posteriore con canalizzazione.
Upwards air supply or rear with canalization.



WMF011WF11

11.180

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | mc/h | 440 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | | 230V / 1ph / 50Hz |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,70 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 159 |

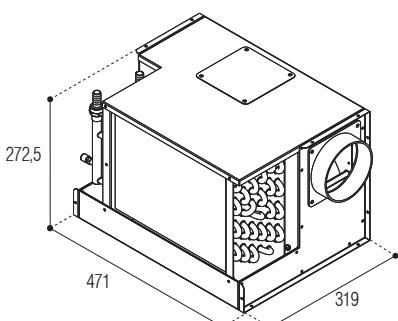

Fancoil

Manda aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.
Upwards air supply or lateral with canalization.




Fancoil

Mandata aria verso l'alto oppure frontale con canalizzazione.
Upwards air supply or frontal with canalization.



WMF014WF21

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | 13.400 |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | m ³ /h | 540 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | 230V / 1ph / 50Hz | |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,71 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 163 |

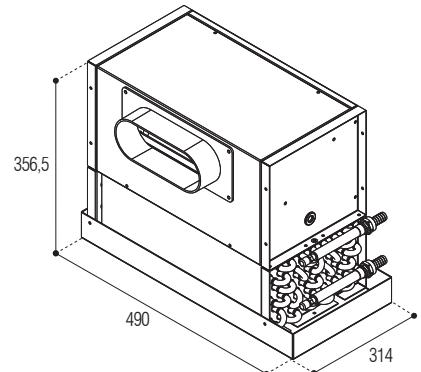


Fancoil

Mandata aria verso l'alto oppure frontale con canalizzazione.
Upwards air supply or frontal with canalization.



WMF017WF21

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Capacità nominale <i>Nominal capacity</i> | BTU/h | 16.980 |
| Portata aria trattata <i>Air flow</i> | m ³ /h | 650 |
| Alimentazione elettrica <i>Voltage/frequency/phase</i> | 230V / 1ph / 50Hz | |
| Corrente assorbita <i>Amp. IN</i> | A | 0,38 |
| Potenza assorbita <i>Power IN</i> | A | 87 |


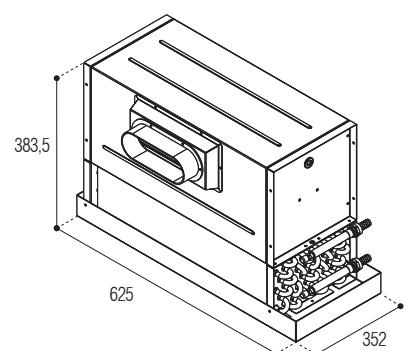


Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua

WMP020C001

Standard

Scheda controllo Fancoil + Pannello comandi
Fancoil control board + control panel

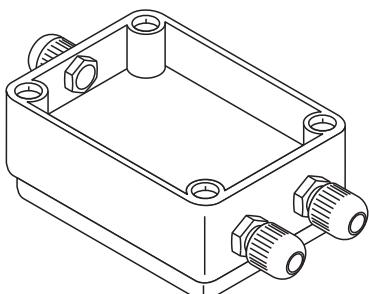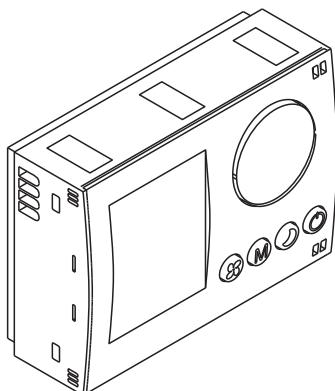

WMP026C001

µArea Manager

Controllo dei Fancoil

Il funzionamento dei fancoil (o del gruppo di fancoil) viene gestito da una scheda elettronica (Carel e-drofan) mediante un pannello comandi (Carel e-droset) di facile utilizzo, integrabile nelle linee di interruttori BTicino (Living International, Light, Light Tech, Matix) e Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) attraverso placche fornite in dotazione.

- la modalità di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione);
- la temperatura desiderata;
- la velocità del ventilatore del fancoil.

Fancoil control board

Each fancoil is managed by an electronic control board through a control panel (Carel e-drofan + e-droset). The control panel is easy to use and can be integrated in all the switch lines BTicino (Living international, Light, Light tech, Matix) and Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) through supplied plates. On the control panel you can adjust:

- the functioning mode (cooling, heating, dehumidification, fan-only);
- the temperature set;
- the fan speed.



Controllo dei Fancoil

Il pannello di comando Carel mArea Manager, integrato con altri strumenti di controllo CAREL per unità chiller e fancoil, consente di gestire, in maniera facile ed intuitiva, il funzionamento di tutto l'impianto di aria condizionata da una singola postazione. Il change-over globale delle modalità di funzionamento dell'impianto (estate / inverno), la gestione ed il coordinamento dei set-point dei fancoil e l'impostazione di fasce orarie centralizzate sono solo alcuni dei vantaggi disponibili tramite l'utilizzo del µArea Manager.

WPADEC001010


µArea Manager

Pannello di controllo centralizzato
Centralized control panel

Centralized control

The Carel µArea Manager control board, integrated with the other Carel control components for chiller and fancoil, allows to easily manage the functioning of the whole conditioning system from a single position.

The global change-over of the system functioning modality (summer-winter), the set-point management and fancoil coordination, together with the centralized time band settings are just some of the available benefits through the mArea Manager use

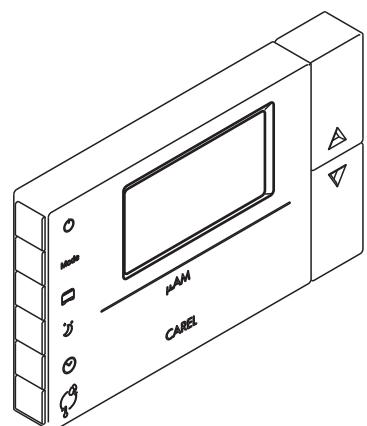

Accessori distribuzione aria

| | L (mm.) | H (mm.) |
|------------------------|---------|---------|
| WPMSI_RAT 10X10 | 254 | 254 |
| WPMSI_RAT 12X6 | 305 | 152 |
| WPMSI_RAT 12X12 | 305 | 305 |
| WPMSI_RAT 14X10 | 356 | 254 |

Griglie di aspirazione

Telaio in teak
Alette in alluminio
Filtro aria pre-assemblato



Return air grille

Teak frame
Aluminium fins
Assembled air filter

| | L (mm.) | H (mm.) |
|------------------------|---------|---------|
| WPMSI_VMLT 6X4 | 152 | 102 |
| WPMSI_VMLT 8X4 | 203 | 102 |
| WPMSI_VMLT 10X4 | 254 | 102 |
| WPMSI_VMLT 10X5 | 254 | 127 |
| WPMSI_VMLT 10X6 | 254 | 152 |

Griglie di mandata

Telaio in teak
Alette in alluminio a smorzamento
controllato



Supply grille

Teak frame
Controlled dumping aluminium fins

| | L (mm.) | H (mm.) |
|--------------------|---------|---------|
| WPMSI_TB105 | 254 | 127 |
| WPMSI_TB106 | 254 | 152 |

Plenum di transizione

Standard



Transition plenum

Standard

| | L (mm.) | H (mm.) | Ø (mm.*) |
|-----------------------|---------|---------|----------|
| WPMSI_TB64-4B | 152 | 102 | 102 |
| WPMSI_TB84-4B | 203 | 102 | 102 |
| WPMSI_TB104-5B | 254 | 102 | 127 |

Plenum di transizione

con anello fissatubo formato sul
retro

EZ flow transition

back molded ring



(*) Ø Tubo - Hose

Anello fissatubo

da montare sui plenum

1 - circolare

2 - ovale piatto



| | Ø (mm.*) |
|--|----------|
|--|----------|

WPMSI_HR4

102

WPMSI_HR5

127

WPMSI_HR6

152

| 2 |
|---|
|---|

Ø (mm.*)

WPMSI_HRF4

102

WPMSI_HRF5

127

WPMSI_HRF6

152

WPMSI_HRF7

178

(*) Ø Tubo - Hose

Plenum di divisione flusso d'aria

1 - plenum a T

2 - plenum a Y



| | Ø IN (mm.*) | Ø OUT (mm.*) |
|--|-------------|--------------|
|--|-------------|--------------|

WPMSI_HT544

127 102+102

WPMSI_HT644

152 102+102

WPMSI_HT755

178 127+127

| 2 |
|---|
|---|

Ø IN (mm.*)

Ø OUT (mm.*)

WPMSI_HY544

127 102+102

WPMSI_HY644

152 102+102

WPMSI_HY755

178 127+127

(*) Ø Tubo - Hose

Tubi di distribuzione aria

Garantisce un adeguato isolamento termico e acustico

Tubo flessibile in PVC a doppia parete

Colore grigio



| | Ø Condotta aria Ø Air duct (mm.*)) |
|--|--|
|--|--|

WP518001

102

WP518002

127

WP518004

152

WP518006

180

(*) Ø Tubo - Hose

Air distribution insulated ducts

Thermal and acoustic insulation
guaranteed

Double-walled flexible PVC pipe
colour: grey

| | |
|---|---|
| Classe di reazione al fuoco Fire class | 1 |
|---|---|

Temperatura di esercizio

-20°C

Temperature range

+90°C

Velocità max aria

30 m/sec.

Max air speed

Pressione max

2.500 Pa

Max pressure

1

Accessori distribuzione acqua di mare

Pompe acqua mare

tipo "magnetic drive"

| | Portata max Water flow | Alimentazione V / Ph / F | Corr. ass. AMP IN | Dimensioni Dimensions | Peso Weight | Entrata acqua Water Inlet | Uscita acqua Water Outlet |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| | lt./h | | A | LxDxH (mm) | kg. | mm. | mm. |
| WPPMD371.230/ 50 | 1.416 | 230V / 1ph / 50Hz | 0,19 | 179x104x108 | 1,7 | 17 | 17 |
| WPPMD421.230/ 50 | 2.220 | 230V / 1ph / 50Hz | 0,38 | 240x120x130 | 3,4 | 20 | 20 |
| WPPMD641.230/ 50 | 3.360 | 230V / 1ph / 50Hz | 0,60 | 230x115x155 | 4,8 | 26 | 26 |



Pompe acqua mare

centrifughe monoblocco
con girante aperta

| | Portata max Water flow | Alimentazione V / Ph / F | Corr. ass. AMP IN | Dimensioni Dimensions | Peso Weight | Entrata acqua Water Inlet | Uscita acqua Water Outlet |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| | lt./h | | A | LxDxH (mm) | kg. | in. | in. |
| WPB-CM20E | 1.500 / 12,2 m | | | | | | |
| | 3.000 / 11,5 m | 230V / 1ph / 50Hz | 2,8 | 303x177x161 | 9,1 | 1 | 1 |
| | 4.800 / 9 m | | | | | | |
| | 1.500 / 21 m | | | | | | |
| WPB-CM22E | 4.800 / 17,5 m | 230V / 1ph / 50Hz | 4,5 | 303x177x161 | 9,6 | 1 | 1 |
| | 6.600 / 7,5 m | | | | | | |



Quadri relè comando pompa

per installazioni di più unità AC
con una sola pompa acqua mare

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| WP56003087 | 2 unità - units AC 230V / 1ph / 50Hz |
| WP56003088 | 3 unità - units AC 230V / 1ph / 50Hz |
| WP56003089 | 4 unità - units AC 230V / 1ph / 50Hz |

Pump relay box

for installations of multiple AC units
with a single water pump



Prese acqua mare

Prese acqua mare in ottone

| | inches |
|------------------|--------|
| WP5189503 | 1/2 |
| WP5189504 | 3/4 |
| WP5189505 | 1 |

Sea water intakes

Brass sea water intakes



Collettore di distribuzione

Collettore di distribuzione in ottone

| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| WP529012 | 1 ingresso - inlet | 2 uscite - outlets |
| WP529013 | 1 ingresso - inlet | 3 uscite - outlets |
| WP529014 | 1 ingresso - inlet | 4 uscite - outlets |

Sea-water manifolds

Brass sea-water manifolds



Filtro acqua mare

Filtro depurazione acqua in ottone (bronzo per il modello da 1"), con finitura nichelata e disco di chiusura in policarbonato trasparente.

| | inches |
|----------|--------|
| WP519443 | 1/2 |
| WP519444 | 3/4 |
| WP519435 | 1 |

Sea-water filter

Sea water strainer. Nickel-plated brass (bronze for the 1" model), with nickel finish and locking dish made of transparent polycarbonate.



Scarico a mare

Scarico a mare in ottone / ottone cromato.

| | inches |
|----------|--------|
| WP519543 | 1/2 |
| WP519544 | 3/4 |
| WP519545 | 1 |

Thru-hull connection

Chromium-plated brass thru-hull connections.



Valvola a sfera

Valvola a sfera per intercettazione circuito acqua mare.

| | inches |
|----------|--------|
| WP519723 | 1/2 |
| WP519724 | 3/4 |
| WP519725 | 1 |

Ball valve

Ball valve for sea-water circuit.




Tubazione acqua

Tubo in PVC trasparente con armatura.

| Diametro interno - Internal diameter (mm.) | |
|--|----|
| WP519911 | 16 |
| WP519912 | 20 |
| WP519914 | 25 |

Sea water hoses

Transparent PVC hose.

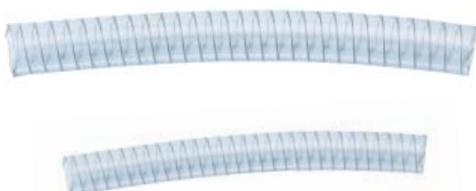

Accessori distribuzione acqua circuito fancoil

Pompe di circolazione

Pompe centrifughe con girante aperta.
Corpo pompa in ghisa e girante in ottone.

| | Portata max Water flow | Alimentazione V / Ph / F | Corr. ass. AMP IN | Dimensioni Dimensions | Peso Weight | Entrata acqua Water Inlet | Uscita acqua Water Outlet |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| | lt./h | | A | LxDxH (mm) | kg. | in. | in. |
| | 1.500 / 12,2 m | | | | | | |
| WPCM16E | 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m | 230V / 1ph / 50Hz | 1,2 | 266x122x160 | 5,2 | G 1/2 | G 1/2 |
| | 1.500 / 12,2 m | | | | | | |
| WPCM20E | 4.800 / 11,5 m 4.800 / 9 m | 230V / 1ph / 50Hz | 2,5 | 263x149x153 | 6,8 | G 1 | G 1 |
| | 1.500 / 12,2 m | | | | | | |
| WPCM22E | 4.800 / 11,5 m 4.800 / 9 m | 230V / 1ph / 50Hz | 3,5 | 263x171x173 | 8,3 | G 1 | G 1 |



Disaeratore

Dispositivo per l'eliminazione continua dell'aria presente all'interno dei circuiti acqua fancoil. Corpo in ottone, parti interne in ottone e acciaio inox.

| | Portata max Water flow | Attacchi acqua Water connect | Dimensioni Dimensions | Peso Weight |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| | lt./h | in. | LxDxH (mm) | kg. |
| WP519894 | 23 | 3 / 4 | 110 x 146 | 1,7 |
| WP519895 | 35 | 1 | 110 x 146 | 1,7 |
| WP519896 | 58 | 1 1/4 | 124 x 166 | 2,2 |

Automatic air blender

Continuous air removal device for fancoil circuits.
Brass built, inside brass/ stainless steel.



Vaso d'espansione

Water expansion tanks

| | Capacità Volume | Attacco Connection |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | lt. | in. |
| WP519900 | 2 | 1 / 2 |
| WP519901 | 5 | 3 / 4 |
| WP519902 | 8 | 3 / 4 |
| WP519903 | 12 | 3 / 4 |



Collettore di distribuzione

I collettori sono modulari: accoppiandoli si possono ottenere più uscite.

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| WP529002 | 1 ingresso - inlet | 2 uscite - outlets |
| WP529003 | 1 ingresso - inlet | 3 uscite - outlets |
| WP529004 | 1 ingresso - inlet | 4 uscite - outlets |
| WP529005 | 1 ingresso - inlet | 5 uscite - outlets |
| WP529006 | 1 ingresso - inlet | 6 uscite - outlets |

Water circulation pumps

You can mate them to get more outputs.



Gruppo manometrico

WP529022

Gauge manifold



Tubazione acqua

Diametro interno - Internal diameter (mm.)

| | |
|-----------------|-------|
| WP519990 | 12x17 |
| WP519991 | 16x23 |
| WP519992 | 20x30 |
| WP519994 | 25x35 |

Water pipe



Isolamento per tubazione acqua

Guaina isolante in elastomero espanso, a base di gomma sintetica con struttura interna a celle chiuse.

| | Ø Tubo Ø Hose (mm.) | Spessore Thick (mm.) |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| WPD15 | 12x17 | 6 |
| WPG22 | 16x23 | 9 |
| WPG28 | 20x30 | 9 |
| WPH35 | 25x35 | 13 |

Water hoses insulation

Synthetic-rubber-based elastomer foam with closed cell internal structure.



FRIGO A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

- DW** serie frigo a cassetto
RF versione frigo
BTX versione congelatore
BTX IM versione congelatore con icemaker interno
DTX versione frigo-congelatore
DTX IM versione frigo-congelatore con icemaker interno

FRIGORIFERI E FREEZER IN ACCIAIO INOX

- C** serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
I versione con unità refrigerante interna
L versione con unità refrigerante esterna
A versione con evaporatore ad accumulo di freddo
X versione in acciaio inox
DW versione a cassetto

FABBRICATORI DI GHIACCIO - FREEZER COMPATTI

- IM** serie fabbricatori di ghiaccio
XT versione con unità refrigerante posteriore
CLASSIC versione con unità refrigerante frontale
HYDRO versione con alimentazione idrica di bordo
REFILL versione con alimentazione idrica mediante serbatoio interno
CFR serie freezer compatti

FRIGORIFERI E FREEZER CON UNITÀ ESTERNA/INTERNA

- C** serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
DP versione frigo con doppia porta
I versione con unità refrigerante interna
L versione con unità refrigerante esterna
A versione con evaporatore ad accumulo di freddo
DW versione a cassetto

FRIGORIFERI A POZZETTO

- TL** serie frigoriferi a pozzetto
L unità refrigerante esterna
A versione con evaporatore ad accumulo di freddo
RF versione frigorifero
BT versione congelatore

CONGELATORI

- C** serie congelatori con apertura frontale
BT versione congelatore

FRIGORIFERI-FREEZER BIANCHI

- C** serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
DP versione frigo con doppia porta
MP versione frigo con singola porta

CANTINETTE

- CDW** serie cantinette

FRIGORIFERI PORTATILI E PER INSTALLAZIONI SPECIALI

- C** serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
L versione con termostato a LED
D versione con termostato digitale
M versione con termostato meccanico
P versione BRK35 con nuova chiusura PUSH-PULL
PX versione BRK35 in acciaio inox con nuova chiusura PUSH-PULL

STAINLESS STEEL DRAWER REFRIGERATORS

- drawer refrigerators series
refrigerator version
freezer version
freezer version with internal icemaker
refrigerator-freezer version
refrigerator-freezer version with internal icemaker

STAINLESS STEEL REFRIGERATORS AND FREEZERS

- refrigerators and freezers series with front door opening
internal cooling unit version
external cooling unit version
holding plate evaporator version
stainless steel version
drawer version

ICEMAKERS - COMPACT FREEZERS

- icemaker series
back cooling unit version
front cooling unit version
onboard water supply version
internal tank water supply version
compact freezer series

REFRIGERATORS AND FREEZERS WITH BUILT-IN/REMOTE UNIT

- refrigerators and freezers series with front door opening
double door refrigerator version
internal cooling unit version
external cooling unit version
holding plate evaporator version
drawer version

TOP LOADING REFRIGERATORS

- top loading refrigerators series
external cooling unit
holding plate evaporator version
refrigerators version
freezer version

FREEZERS

- freezers series with front door opening
freezer version

WHITE REFRIGERATORS-FREEZERS

- refrigerators and freezers series with front door opening
double door refrigerator version
single door refrigerator version

WINE CELLARS

- wine cellar series

PORTABLE AND SPECIAL INSTALLATION REFRIGERATORS

- refrigerators and freezers series with front door opening
LED thermostat version
digital thermostat version
mechanical thermostat version
BRK35 version with PUSH-PULL lock
stainless steel BRK35 version with PUSH-PULL lock

Condizioni generali di vendita

General conditions of sale

Ordini

Si invita la Spett.le Clientela ad inviare ordini solamente in forma scritta specificando chiaramente quanto segue:

- ragione sociale ed indirizzo completi di telefono, fax, e-mail;
- descrizione e codice prodotti;
- quantità;
- tipo di alimentazione;
- termini di consegna richiesti;
- vettore e modalità di consegna.

I Clienti che ci contattano per la prima fornitura dovranno indicare numero di Partita IVA e le coordinate bancarie (BBAN/ IBAN).

Pagamenti

La prima fornitura di merce considera il seguente pagamento:

- contrassegno vettore;
- bonifico bancario anticipato;
- pagamento garantito a mezzo fidejussione bancaria o garanzia accettata dalla Vitrifrig.

Le forniture successive considereranno i pagamenti concordati con la rete vendita ed accettati dalla Vitrifrig.

Per ordinativi di merce con importo netto inferiore a € 250,00 Vitrifrig. richiederà pagamento in contrassegno.

Per ordinativi di merce con importo netto inferiore a € 500,00 Vitrifrig. richiederà forma di pagamento in un'unica soluzione. Le spese riferite si intendono sempre a carico dell'acquirente.

Ritardi o irregolarità di pagamento daranno facoltà a Vitrifrig. di sospendere qualunque fornitura ed annullare contratti in essere applicando gli interessi di mora nei termini di legge vigenti.

Spedizioni

Le spedizioni delle merci in ordine si intendono sempre Franco Fabbrica e le merci viaggiano a rischio e responsabilità dell'acquirente.

Il destinatario deve :

- verificare eventuali danneggiamenti causati dal trasporto indicando eventuali riserve nella bolla di consegna;
- segnalare eventuali reclami in forma scritta entro 8 gg dal ricevimento della merce.

Vitrifrig. declina ogni responsabilità per ritardi di consegna imputabili ai vettori.

Se non espressamente indicato dall'acquirente il Vettore verrà incaricato dalla Vitrifrig.

Resi di materiali

Si accettano resi solo se preventivamente autorizzati da responsabili Vitrifrig.

Gli stessi viaggiano a rischio e responsabilità dell'acquirente.

In caso di guasti o difetti di funzionamento contattare l'ufficio Service Vitrifrig. o un ns. Centro Assistenza Tecnica autorizzato.

Ricambi

Gli ordini relativi ai ricambi prevedono un importo minimo fatturabile di € 85 e l'aggiunta di € 15 (spese di gestione) per ordini di importo inferiore, escluse le spese di trasporto.

Foro competente

Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Pesaro.

Orders.

We invite customers to send orders in writing only, specifying the following:

- full company name and address, telephone, fax and e-mail
- product description and code number
- quantity
- power supply type
- required delivery terms
- carrier and delivery type

Customers contacting us for first-time orders must indicate their VAT registration number and bank account details (BBAN/IBAN).

Payment.

First-time orders must be paid for as follows:

- cash on delivery
- advance bank transfer
- payment guaranteed by bank surety or by some other form of guarantee acceptable to Vitrifrig.

Subsequent orders can be paid for as agreed with the sales network and accepted by Vitrifrig.

For orders of goods where the net total is less than € 250,00, Vitrifrig. requires COD payment.

For orders of goods where the net total is less than € 500,00, Vitrifrig. will require payment in full.

Any bank charges named shall be met by the customer. Any arrears or irregularities in payments will entitle Vitrifrig. to suspend any supplies and to cancel any existing contracts with the application of interest on delayed payments in compliance with the laws in force.

Shipment.

Shipment of ordered goods is always Ex Works and goods travel at the exclusive risk and liability of the purchaser.

The intended recipient shall:

- check goods to ensure they comply with the order
- check for any damage that may have occurred during transport, indicating any reservations in the delivery note
- send any complaints in writing no later than 8 days from the receipt of goods.

Vitrifrig. refuses to accept any liability for delays in delivery that can be attributed to the carrier.

Unless otherwise expressly named by the purchase, carriers will be appointed by Vitrifrig.

Returns.

Returns will not be accepted without the prior authorisation of a Vitrifrig. official. Returned goods travel at the risk and liability of the purchaser. In the event of breakdowns or operating defects, contact the Service Division at Vitrifrig. or one of our authorised Technical Assistance Service Centres.

Spare parts.

We add a € 15 management fee to orders of spare parts under € 85. P&P is excluded.

Competent Court.

Any disputes will be regulated by the Court of Pesaro.

Vitrifrig. reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifrig. si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND



Vitrifrig S.r.l.

Via Mazzini, 75 - Frazione Montecchio - 61022 Vallefoglia (PU) - Italy

Tel. +39 0721 491.080 - Fax +39 0721 497.739

www.vitrifrido.com - info@vitrifrido.com